

MOVE

Version
Flachlüfter - 90 cm - Weiß -
800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352176



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Voll versenkbarer Auszug
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Schacht optional verfügbar
Glas-Konsole optional
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02.05.2021.

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

Dimmable led lighting from
11.07.23

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.107
Glasboden für Einbauhauben 90
cm
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KCVJN.00#3
Schacht Teleskop H 185 + 185 -
Einbauhauben - Edelstahl
KCVJN.01#3
Schacht H 120 - Einbauhauben -
Edelstahl

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Unterteil in Sicherheitsglas weiß
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 198x161 MM
Kohlefilter
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
20.2 kg
Nettogewicht
16.8 kg
Volumen
0.19 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT


Maximale Leistung
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
215 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version
Flachlüfter - 90 cm - Weiß -
800 m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352176

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

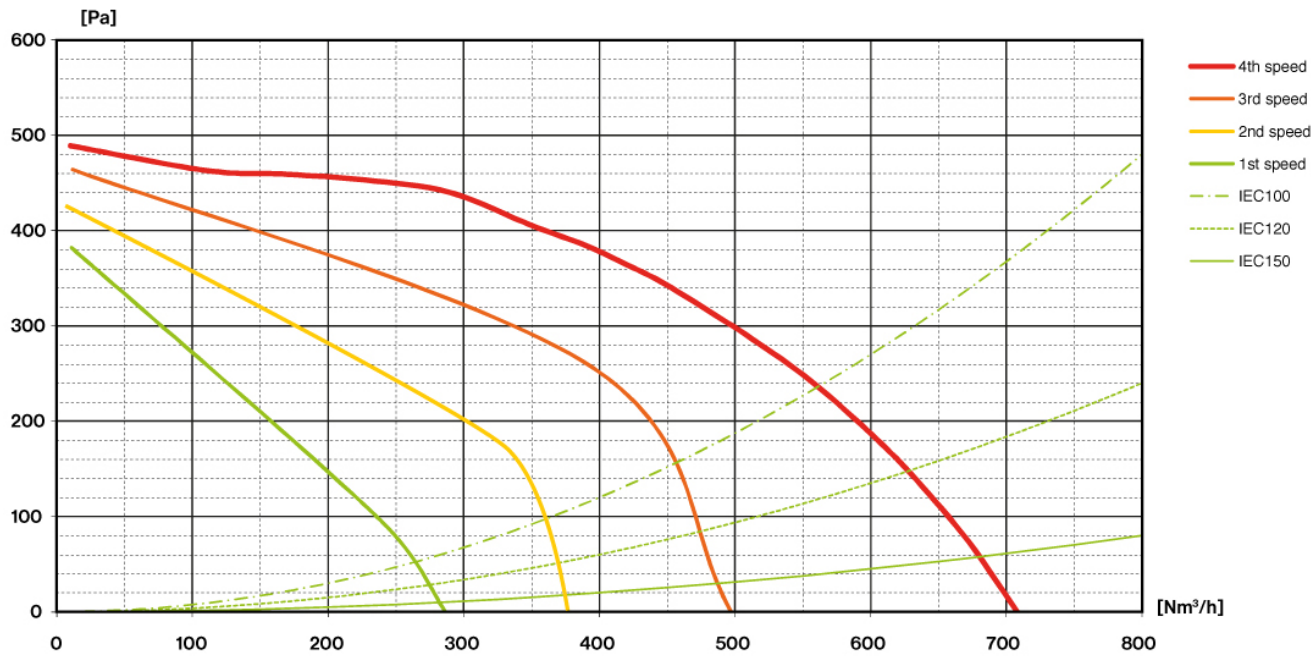


MOVE

Version
Flachlüfter - 90 cm - Weiß -
800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352176

ENERGIELABEL

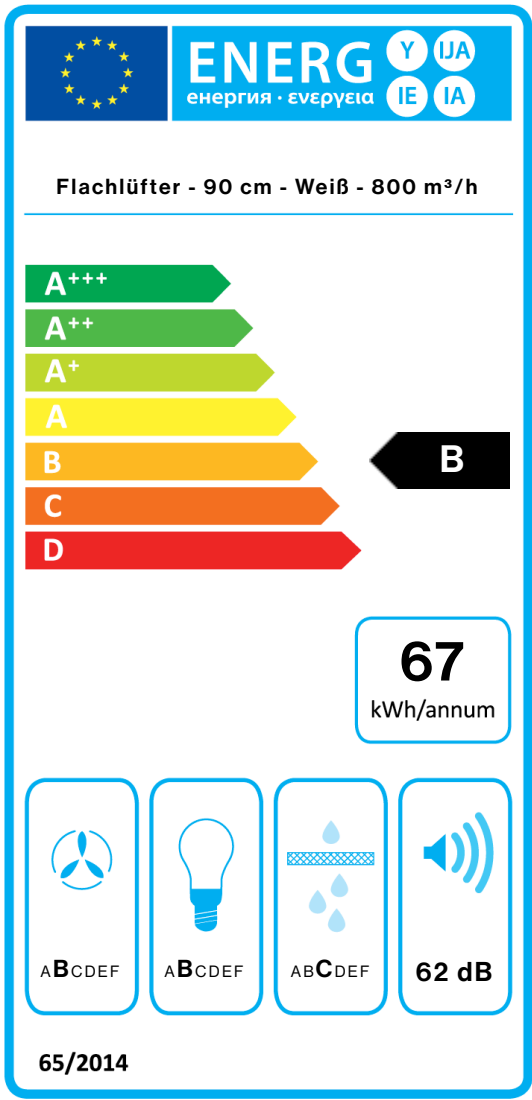

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flachlüfter - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEl_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.