

MIRA PLUS

Version
Plus - Wandhaube - 40 cm -
Schwarz - 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122368429



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)

From 02.09.2024 lighting is dynamic and dimmable while the carbon filter 103050091 is optional.

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050091
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
40 cm
Oberfläche
Schwarz lackiert
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
LED-Streifen
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
20 kg
Nettogewicht
16 kg
Volumen
0.28 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B




MIRA PLUS

Version
Plus - Wandhaube - 40 cm -
Schwarz - 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122368429

ENERGIELABEL

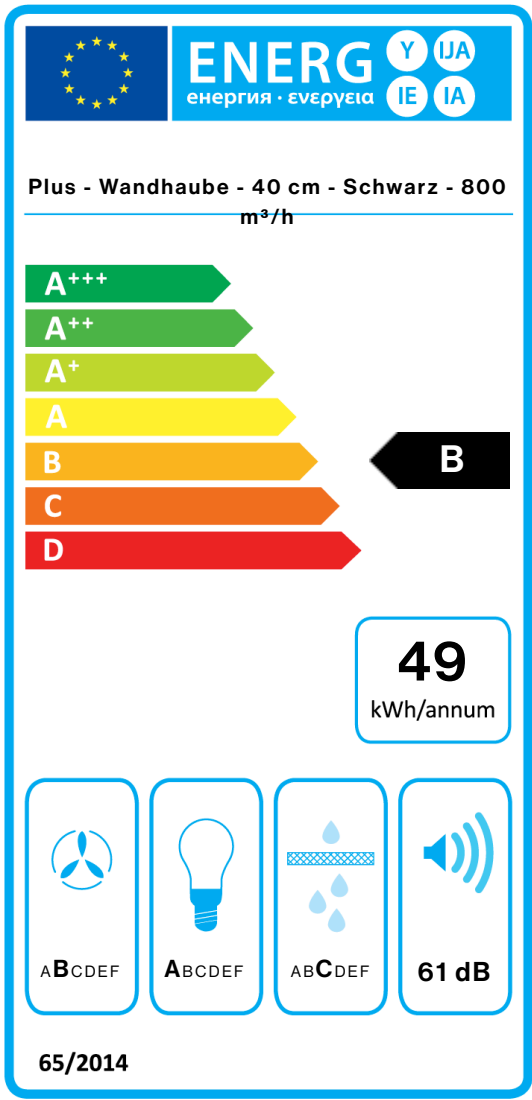

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Wandhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	48,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27,0	
FDEC	B	
LE	29,7	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	264,0	m³/h
Qmax	476,0	m³/h
Qboost	570,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	56,1	
Qbep	324,0	m³/h
Pbep	378	Pa
Qboost	570,0	m³/h
Wbep	126,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	104	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.