

FUSION

Version
Wandhaube - 85 cm - Schwarz
satiniert - 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122366241



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Touchcontrol
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Fernbedienung optional
verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Dialogsystem Automatikbetrieb
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIONALES ZUBEHÖR

105080053
Fernbedienung
F0469 - (L)
Umluftweiche für einen
effizienten Umluftbetrieb - Wand
KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KCQAN.00#N
Schacht - Schwarz




TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
85 cm
Oberfläche
Stahl lackiert
Schwarzes gehärtetes Glas
"satin Look"
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600
K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
30 kg
Nettogewicht
25 kg
Volumen
0.27 m³
Verpackungsgröße
Länge
950 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
655 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A




FUSION

Version
Wandhaube - 85 cm - Schwarz
satinert - 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122366241

ENERGIELABEL

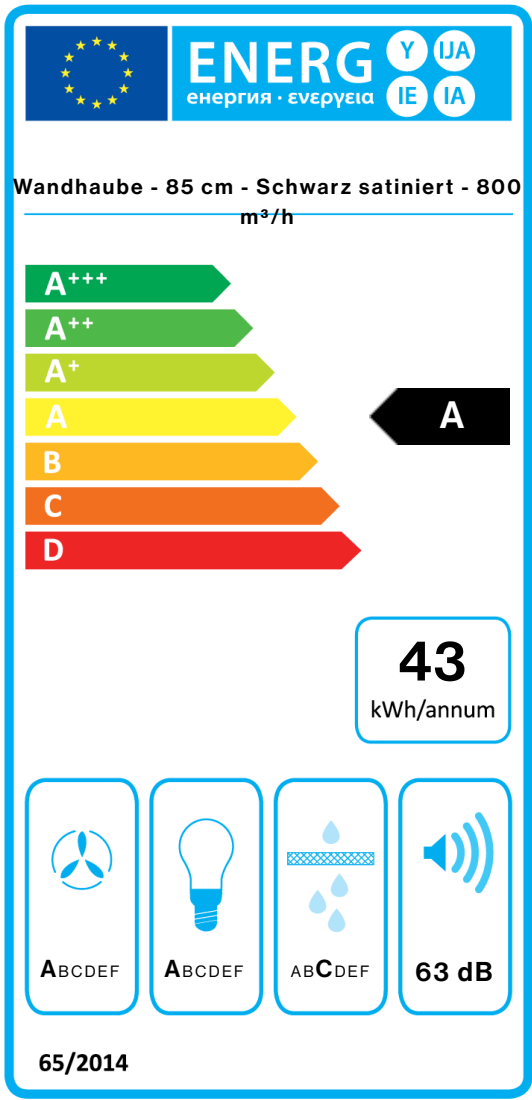

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube - 85 cm - Schwarz satinert - 800 m³/h	
AEC	43,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	33,3	
FDEC	A	
LE	29,6	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	299,0	m³/h
Qmax	584,0	m³/h
Qboost	708,0	m³/h
SPEmin	49	dBA
SPEmax	63	dBA
SPEboost	67	dBA
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEI	47,1	
Qbep	429,0	m³/h
Pbep	375	Pa
Qboost	708,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	172	lux
Lwa-SPEmax	63	dBA

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.