

GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Version
Plus Green Tech - Einbau - 50
cm - Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367286

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Fernbedienung optional
verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Green Tech Motor
Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050093
Aktivkohlefilter Ø192 mm - Type
G
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
50 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 62 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm




Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
9.5 kg
Nettogewicht
7.6 kg
Volumen
0.09 m³
Verpackungsgröße
Länge
610 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
375 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
430 Pa
Maximale Motor Leistung
130 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+



GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Version
Plus Green Tech - Einbau - 50
cm - Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367286

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Maximaler Druck (Pa)	170		330	430
Leistung (W)				130
Luftauslass	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Version
Plus Green Tech - Einbau - 50
cm - Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367286

ENERGIELABEL

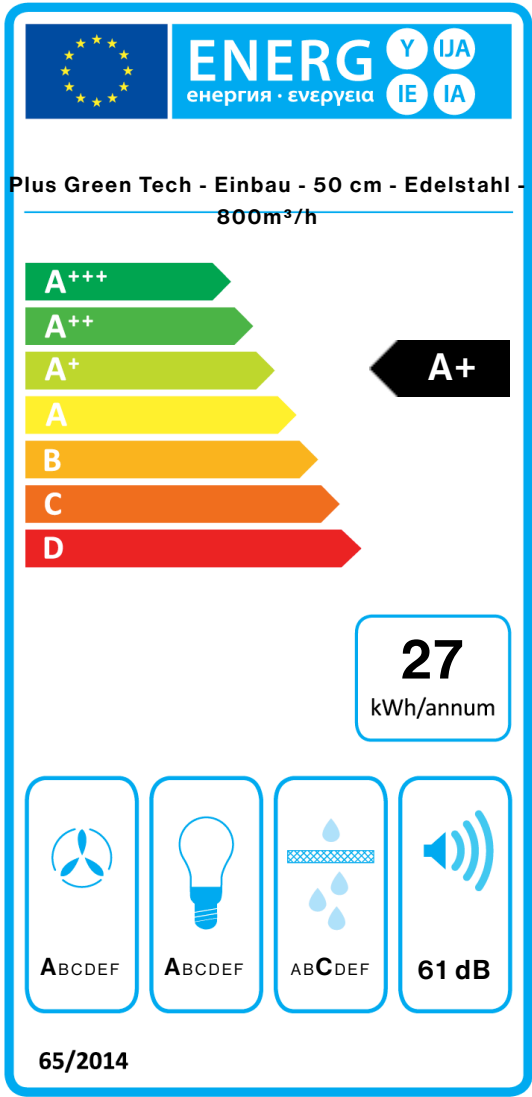

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus Green Tech - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m³/h	
AEC	26,6	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	32,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.7	
EEL	38,6	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex

/ Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.