

VIRGOLA TOUCH

Version
Einbau - 60 cm - Edelstahl -
800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367439



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Glasschirm aus Sicherheitsglas
schwenkbar
Touchcontrol
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Glas-Konsole optional
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)

Dynamic and dimmable Led from
06.21.24

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.106

Glasboden für Einbauhauben 60
cm

KCVJN.00#3
Schacht Teleskop H 185 + 185 -
Einbauhauben - Edelstahl

KCVJN.01#3
Schacht H 120 - Einbauhauben -
Edelstahl




TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
60 cm
Oberfläche
Scotch Brite Edelstahl
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600
K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
13.3 kg
Nettogewicht
10.4 kg
Volumen
0.13 m³
Verpackungsgröße
Länge
705 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A




VIRGOLA TOUCH

Version
Einbau - 60 cm - Edelstahl -
800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367439

ENERGIELABEL

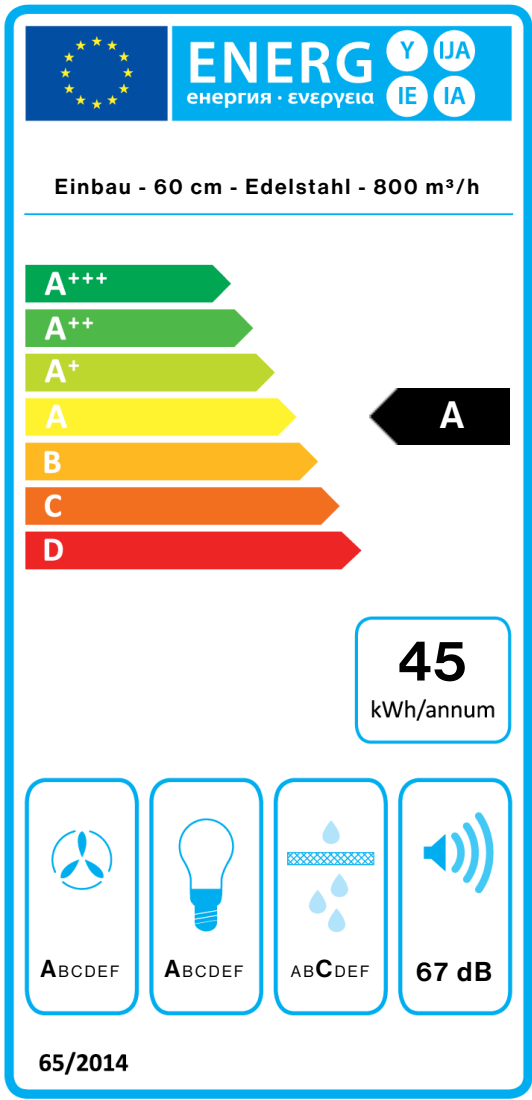

PF		
S	Falmec Spa	
M	Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	45,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	44,0	
LEC	A	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	300,0	m³/h
Qmax	570,0	m³/h
Qboost	661,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEI	51,1	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.