

NUVOLA 90

Version

Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion

Design+

EAN Code

8034122363110



*Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.*

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen

Elektronische Schaltung

Metallfettfilter,

spülmaschinengeeignet

Carbon.Zeo-Filter optional

Inklusive Fernbedienung

Dimmbare LED-Beleuchtung

Dynamic LED Licht (2700K -

5600K)

Motor separat erhältlich

Dialogsystem Automatikbetrieb

Cut-out size: 505 x 940 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.396 - (L)

Auslass Ø200mm

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.782#49F

Flacher Motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m³/h

KACL.789

Umlenkstück auf Flachkanal -

Deckenlüfter

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m³/h

KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950

m³/h

KACL.939#BF

Umluftbox Carbon.Zeo für

Deckenlüfter

KACL.953#BF

Umluftbox Carbon.Zeo -

Deckenlüfter - Auslass seitlich

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Deckenlüfter

Maße

90 cm

Oberfläche

Weiß lackiert (RAL 9016)

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

3 + Boost

Beleuchtung

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Filter

3 x METALLFETTFILTER "BASE"

- 290x267 MM

Gaskochfeld: 150 cm

Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

NUVOLA 90 Bruttogewicht

30 kg

Nettogewicht

27.2 kg

Volumen

0.14 m³

Verpackungsgröße

Länge

1120 mm

Höhe

190 mm

Tiefe

670 mm

EXTERNER MOTOR Flacher

Motor 800 m³/h **Bruttogewicht**

6.5 kg

Nettogewicht

5.2 kg

Volumen

0.04 m³

Verpackungsgröße

Länge

575 mm

Höhe

195 mm

Tiefe

395 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

35 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

540 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)



600 Pa

Maximale Motor Leistung

150 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

C

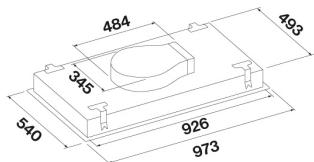

Nuvola Led 90 - slim motor

NUVOLA 90**Version**Flacher Motor 800 m³/h**Kollektion**


Design+

EAN Code

8034122363110

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximaler Druck (Pa)	400	480	530	600
Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

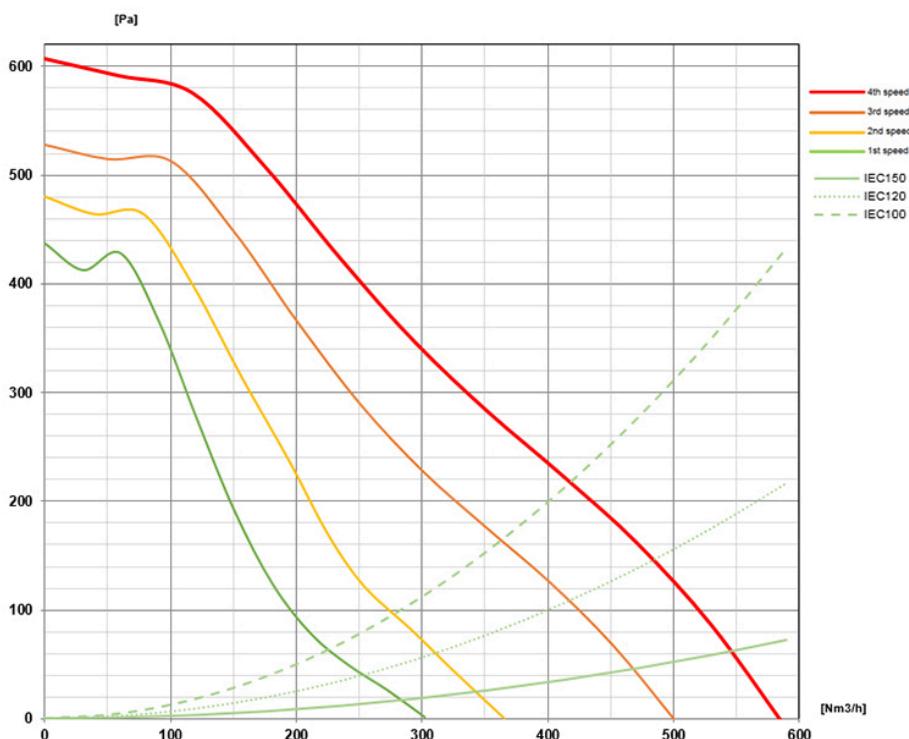KAPAZITÄT / DRUCK

NUVOLA 90

Version

Flacher Motor 800 m³/h


Kollektion

Design+

EAN Code

8034122363110

ENERGIELABEL

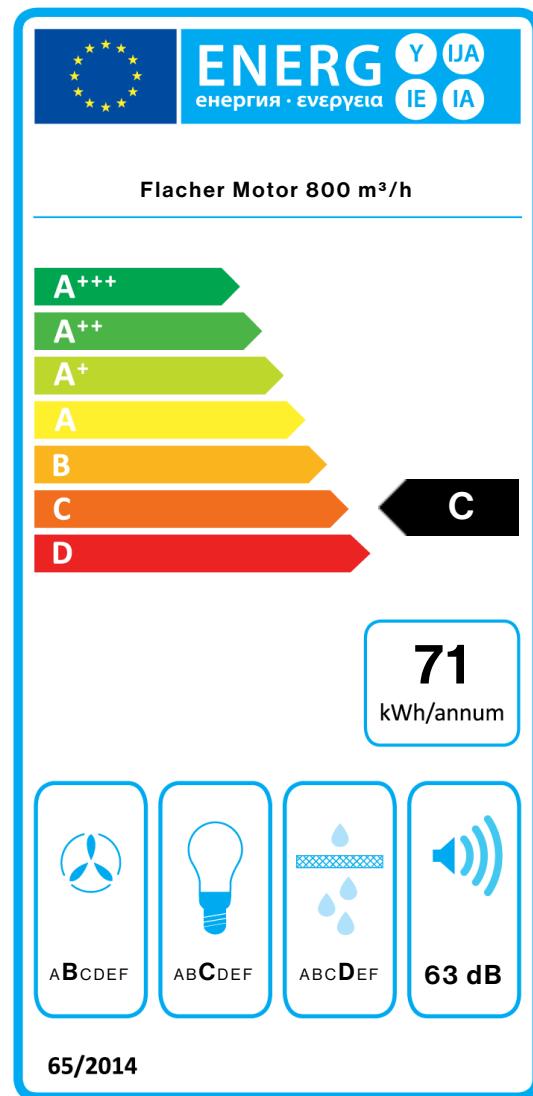

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flacher Motor 800 m ³ /h	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBA
SPEmax	63	dBA
SPEboost	66	dBA
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	73,3	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lux
Lwa-SPEmax	63	dBA

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinsten Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchsten Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinsten Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchsten Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.