

## LUMINA NRS

### Version

Wandhaube 90 cm - Edelstahl -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Silence - NRS

### EAN Code

8034122344898



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche**  
**Touchcontrol + 24h Funktion**  
**Umgebungslicht mit NEON Beleuchtung**  
**Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**  
**Optional Kohlefilter**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

### KACL.570#I

Schachtverlängerung H700 -  
Wandhaube

### KACL.571#I

Schachtverlängerung H960 -  
Wandhaube

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)  
**101078900**

Hochleistungskohlefilter NRS

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

90 cm

### Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)  
Gehärtetes Sicherheitsglas mit  
einem Stahl-Finish

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Touchcontrol

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

Neon 1x21 W

### Filter

2 x METALLFETTFILTER "BASE"  
- 274x274 MM

### Kohlefilter

Hochleistungskohlefilter NRS  
(optional)

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 65 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

42 kg

### Nettogewicht

36 kg

### Volumen

0.51 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1035 mm

Höhe

670 mm

Tiefe

740 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

### EIGENSCHAFTEN

#### Maximaler Verbrauch

320 W

#### Stromanschluss

220-240V

#### Frequenz

50-60Hz

#### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

#### Maximale Leistung

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maximale Lautstärke

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maximaler Druck (Pa)


582 Pa

#### Maximale Motor Leistung

224 W

#### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B



## LUMINA NRS

### Version

Wandhaube 90 cm - Edelstahl -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Silence - NRS


### EAN Code

8034122344898

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen                               | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Geräusch<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 37  | 41  | 46  | 55  |
| Leistung (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591         | 190 | 300 | 380 | 610 |
| Maximaler Druck (Pa)                                | 490 | 500 | 520 | 582 |
| Motor Leistung (W)                                  | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Luftauslass   | 150 | 150 | 150 | 150 |

# KAPAZITÄT / DRUCK

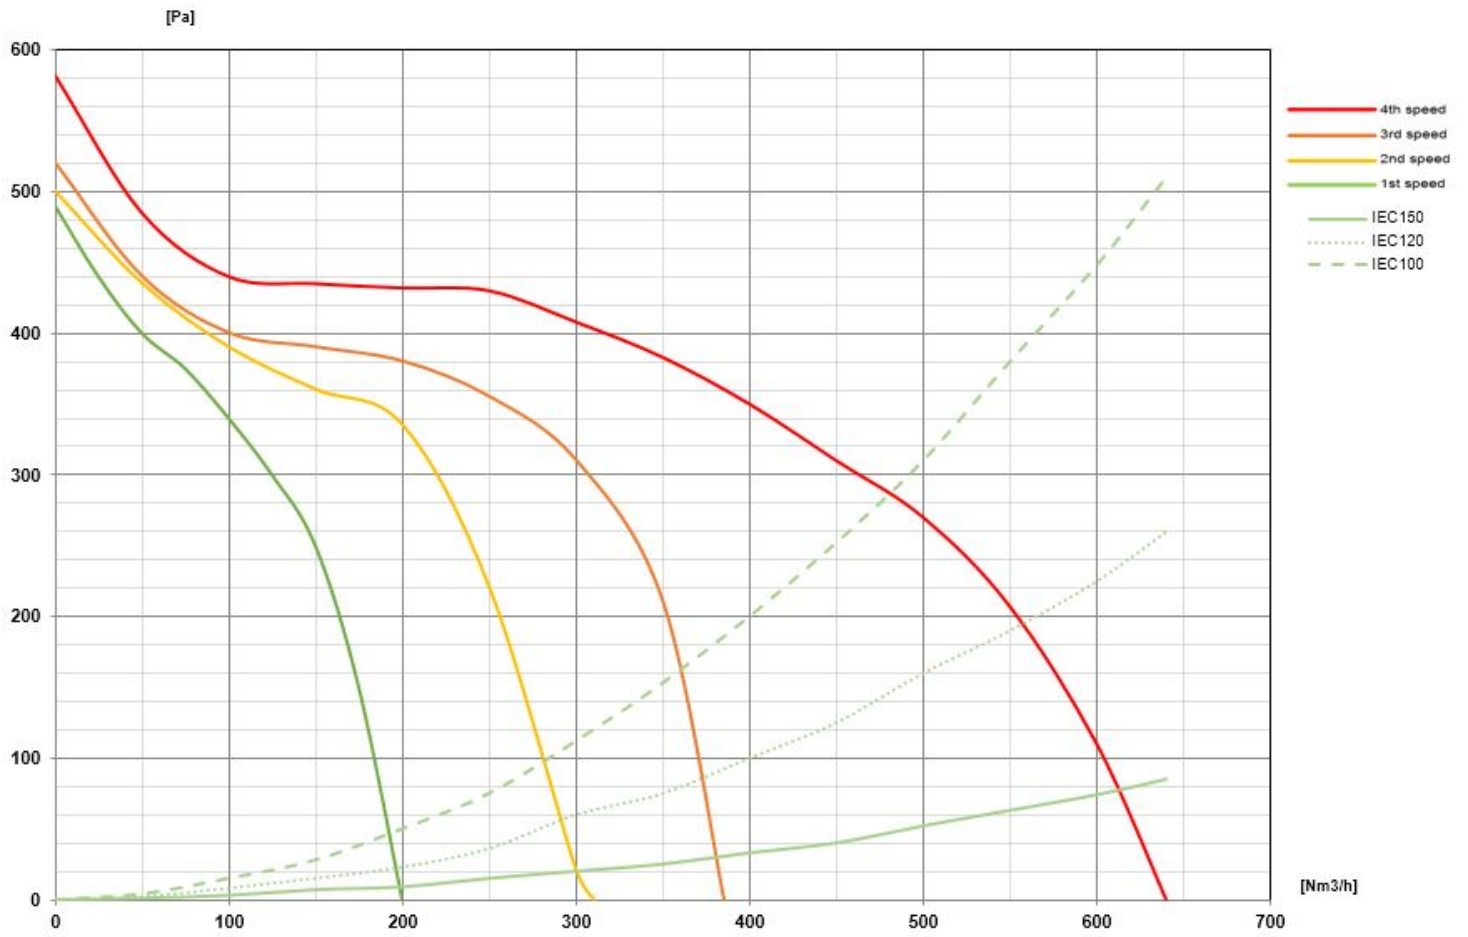

## LUMINA NRS

### Version

Wandhaube 90 cm - Edelstahl -  
800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Silence - NRS

### EAN Code

8034122344898

## ENERGIELABEL

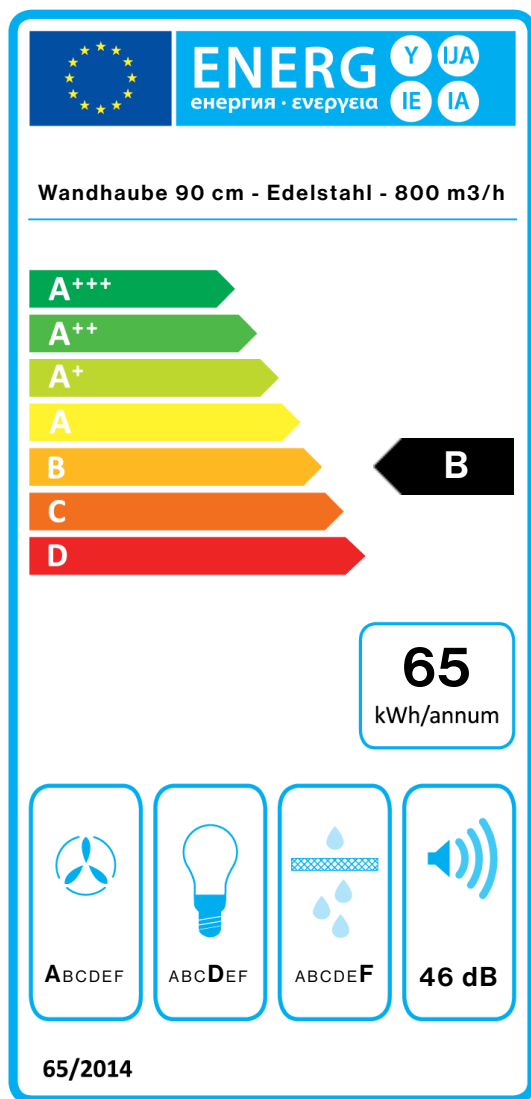

| PF         |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| S          | Falmec Spa  |                   |
| M          | Wandhaube 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h |                   |
| AEC        | 64,6  | kWh/a             |
| EEC        | B   |                   |
| FDE        | 28,9  |                   |
| FDEC       | A   |                   |
| LE         | 14,6  |                   |
| LEC        | D   |                   |
| GFE        | 53,0  |                   |
| GFEC       | F   |                   |
| Qmin       | 220,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 375,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 610,0   | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 37  | dBa               |
| SPEmax     | 46  | dBa               |
| SPEboost   | 55  | dBa               |
| PO         | -   | W                 |
| PS         | 0,48  | W                 |
| PI         |   |                   |
| F          | 1   |                   |
| EEL        | 64,6  |                   |
| Qbep       | 369,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 369   | Pa                |
| Qboost     | 610,0   | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 131,0   | W                 |
| WL         | 23,00   | W                 |
| Emiddle    | 336   | lex               |
| Lwa-SPEmax | 46  | dBa               |

**PF\_Prodktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemmissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemmissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemmissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.