

MOVE

Version
Flachlüfter - 80 cm - Schwarz -
800 m³/h

Designer

Kollektion
Design

EAN Code
8034122358369

EIGENSCHAFTEN

Voll versenkbarer Auszug
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Schacht optional verfügbar
Glas-Konsole optional
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Edelstahl AISI 304
Tempered glass

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01/29/2021

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.934
Carbon.Zeo Umluftfilter




TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
80 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Unterteil in Sicherheitsglas
schwarz
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
19 kg
Nettogewicht
15.7 kg
Volumen
0.19 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



MOVE


Version
Flachlüfter - 80 cm - Schwarz -
800 m³/h

Designer

Kollektion
Design

EAN Code
8034122358369

ENERGIELABEL

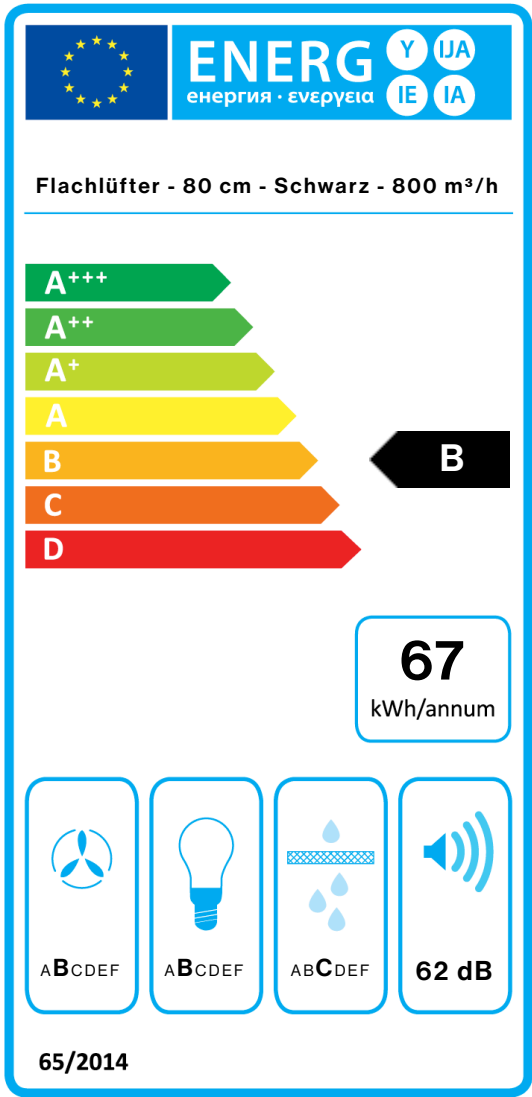

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flachlüfter - 80 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEl_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener

Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.