

GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Version
Plus Green Tech - Einbau - 70
cm - Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367293



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Randabsaugen
- Elektronische Schaltung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optional Kohlefilter
- Fernbedienung optional verfügbar
- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
- Green Tech Motor
- Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 103050093
Aktivkohlefilter Ø192 mm - Type G
- 105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN


- Einbauart
Einbauhauben
- Maße
70 cm
- Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Motor
800 m³/h
- Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen
3 + Boost
- Beleuchtung
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
- Mindestabstand
Gaskochfeld: 62 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

- Bruttogewicht
12 kg
- Nettogewicht
9.4 kg
- Volumen
0.12 m³
- Verpackungsgröße
Länge
855 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
375 mm

- VERBRAUCH UND ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
- Maximaler Verbrauch
280 W
- Stromanschluss
220-240V
- Frequenz
50-60Hz

- MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT
- Maximale Leistung
620 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)
430 Pa
- Maximale Motor Leistung
130 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+

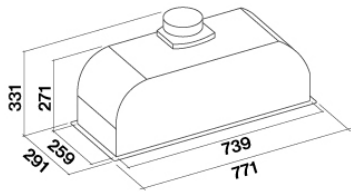

GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Version
Plus Green Tech - Einbau - 70
cm - Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367293

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Maximaler Druck (Pa)	170		330	430
Leistung (W)				130
Luftauslass	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Version
Plus Green Tech - Einbau - 70
cm - Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367293

ENERGIELABEL

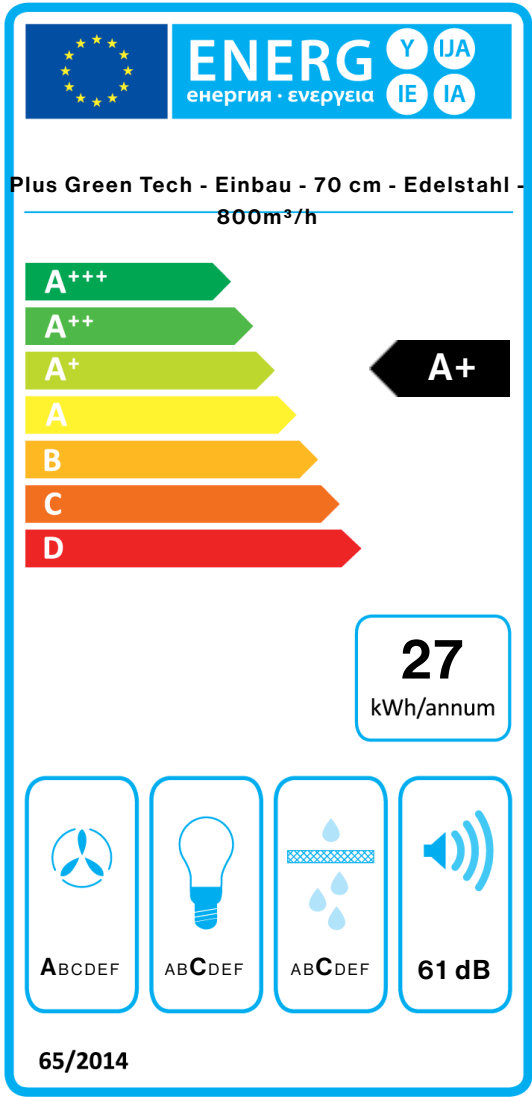

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus Green Tech - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m³/h	
AEC	27,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.7	
EEL	39,3	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex

/ Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.