

PARALLEL

Version
Lüfterbaustein 76 cm -
Schwarz - 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122365435



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Touchcontrol
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Inklusive Fernbedienung
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Dialogsystem Automatikbetrieb
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)
LED-Streifen

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
76 cm
Oberfläche
Gehärtetes Sicherheitsglas mit
einem Schwarz-Finish
Schwarz lackiert
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol

Leistungsstufen

3 + Boost

Beleuchtung

LED-Streifen

Mindestabstand



Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

Gaskochfeld: 150 cm
Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
17.6 kg
Nettogewicht
9.4 kg
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B




PARALLEL

Version
Lüfterbaustein 76 cm -
Schwarz - 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122365435

ENERGIELABEL

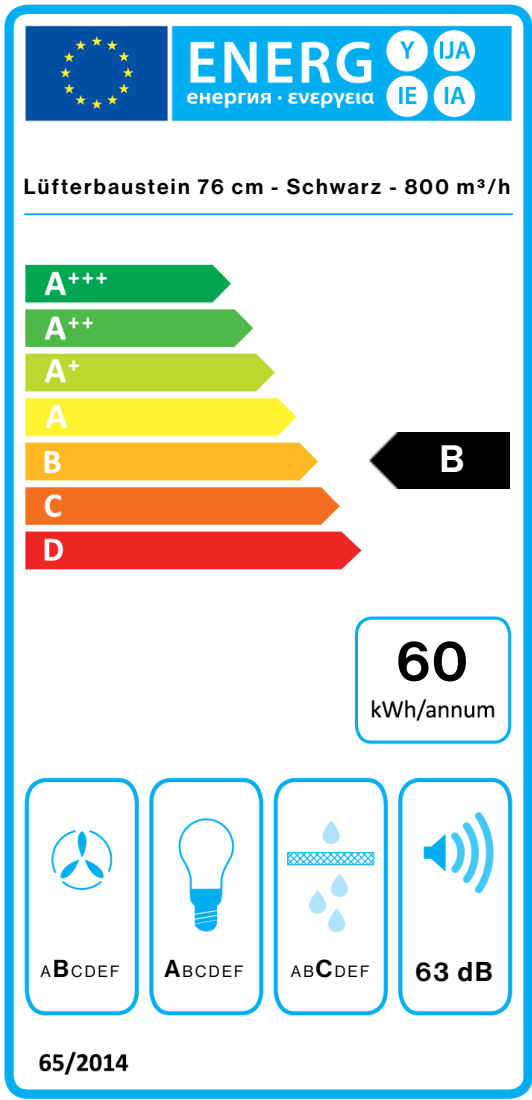

PF		
S	Falmec Spa	
M	Lüfterbaustein 76 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27,5	
FDEC	B	
LE	38,1	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	548,0	m³/h
Qboost	638,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	1	
EEI	60,5	
Qbep	359,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	638,0	m³/h
Wbep	139,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	457	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.