

STO905-1

Einbau-Geschirrspüler, Vollintegrierbar,
Horizontal, Möbelkorpus 90 cm, 12 Maßgedecke,
Effizienzklassen A+A

EAN13: 8017709184810

12 Maßgedecke

10 Spülprogramme: Einweichen, Kurz, AUTO 50°C, Normal 65°C,

Schnell / Intensiv, Tellerwärmer, Kristallglas, BIO,

AUTO 60° - 70°C, Intensiv

5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C

Ergonomische Bedien- und Gerätebeladung

Edelstahlblendeinlage

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programm-/Restlaufzeitanzeige

Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige

3-in-1-Funktion

Startzeitvorwahl 1 – 9 h mit Vorspülprogramm

Spülintensität alternierend rechts / links wählbar

2 Innenbeleuchtungen

Geschirrkorb aus Edelstahl beschichtet mit Tropfschutzsystem

Spülgut bis Ø 32 cm

Edelstahlbottich und -filtersystem

Elektronische Wasserhärteeinstellung (6 Stufen)

Durchlauferhitzer

Kondensationstrocknung

Sicherheits- Scherentürscharniere mit Einklemmschutz

Frontseitig verstellbarer Türgewichtausgleich

Integriertes Siphon-Abflusssystem mit

Rücksaugschutz, auch für Hocheinbau

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280

Standard-Spülgängen: 289 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 3220 L/a

Geräuschemission: 43 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: 180 min./ Zyklus

Energieverbrauch: 1,10 kWh/ Zyklus

El. Gesamtanschlusswert 1,80 kW

Spannung/ Frequenz: 220- 240V/ 50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+, Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010



Funktionen



Ausstattungsmerkmale

Auch lieferbar

- **KIT93636X** - Frontpaneele, Edelstahl, Höhe 36 und 36 cm
- **KIT93624X** - Frontpaneele, Edelstahl, Höhe 36 und 24 cm

Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19




STO905-1

einbaugeschirrspüler
geschirrspüler vollintegrierbar
90 cm
orbital
energieeffizienzklasse A+A



Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19

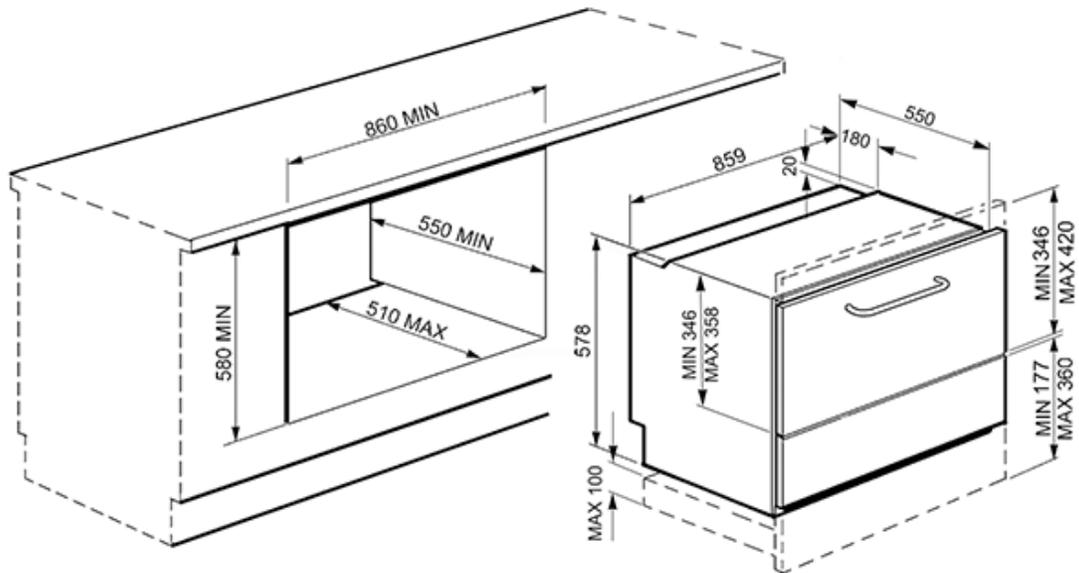

attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.