

GRUPPO INCASSO PLUS PRO

Version
Plus Pro - Einbau - 80 cm -
Edelstahl - 950m³/h

Kollektion
Professional

EAN Code
8034122367545



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
Fernbedienung optional
verfügbar
Baffle Labyrinth Filter
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Auffangschale für Flüssigkeiten
Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN


Einbauart
Einbauhauben
Maße
80 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
16 kg
Nettogewicht
13 kg
Volumen
0.17 m³
Verpackungsgröße
Länge
950 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
395 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
320 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
860 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
600 Pa
Maximale Motor Leistung
260 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



GRUPPO INCASSO PLUS PRO

Version
Plus Pro - Einbau - 80 cm -
Edelstahl - 950m³/h


Kollektion
Professional

EAN Code
8034122367545

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximaler Druck (Pa)	500	540	560	600
Leistung (W)	185	215	240	260
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

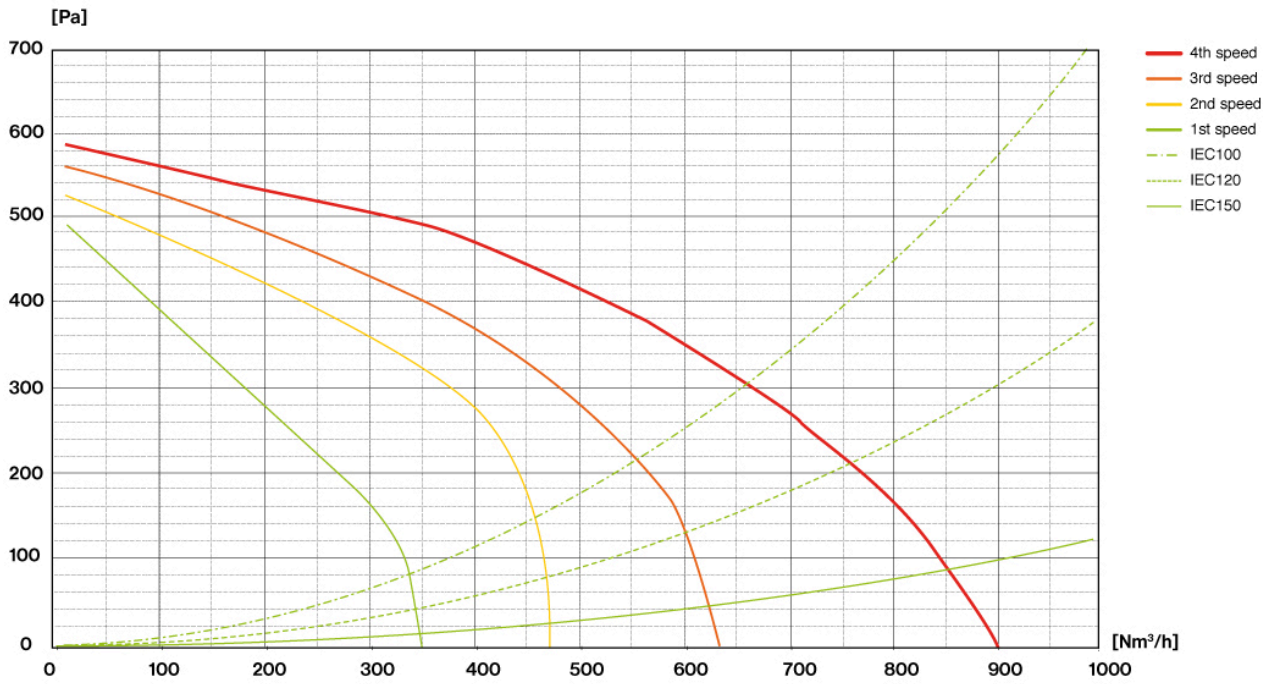


GRUPPO INCASSO PLUS PRO

Version
Plus Pro - Einbau - 80 cm -
Edelstahl - 950m³/h

Kollektion
Professional

EAN Code
8034122367545

ENERGIELABEL

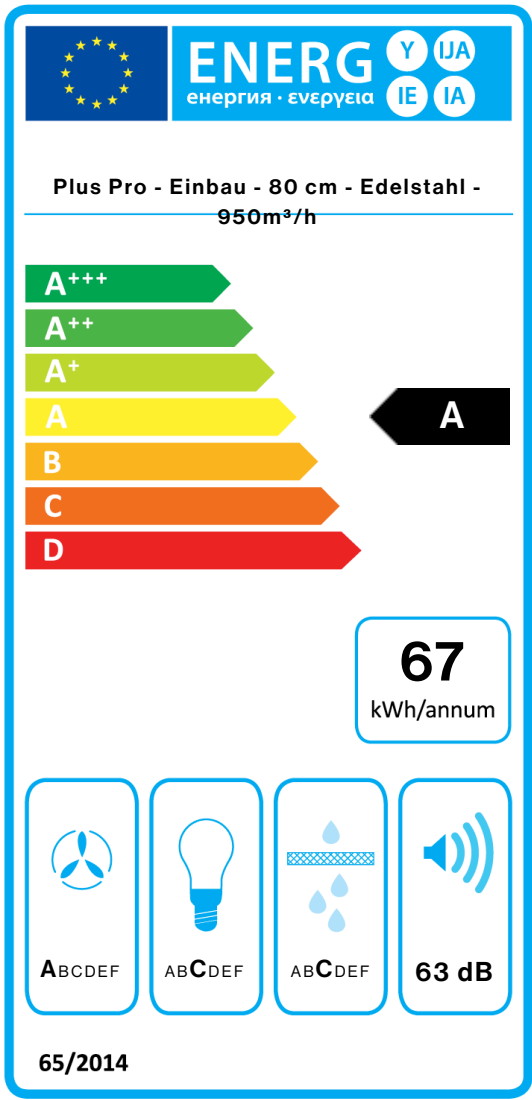

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus Pro - Einbau - 80 cm - Edelstahl - 950m³/h	
AEC	67,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEI	53,8	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.