

ZERO

Version
Muldenlüfter Abluft - 84 cm -
600 m³/h

Designer

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900933

EIGENSCHAFTEN

Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Restwärmeanzeige
Pausen Funktion, für kurzes
Aussetzen des Kochvorgangs
Warmhaltefunktion (44°)
Slider Touch-Control
9 Stufen + Booster
Automatische Topferkennung
Timer für jede Kochzone
Timer / Zeitschaltuhr
Sicherheitsverriegelung
Pausen Funktion
Bürstenloser Motor
Automode (kochabhängige
Saugeinstellung)
4 Kochzonen mit Flex Surface
Technologie
Bridge Funktion
Auffangschale für Flüssigkeiten
Verwaltung von Leistungsstufen
von 2,8 kW bis 7,4 kW

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.155#NF
Rahmen - Schwarz
KACL.930
Umluftbox Carbon.Zeo
regenerierbarer
KACL.951
Underbase Slim filter unit
(h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter
unit - h60mm)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
84 cm
Oberfläche
Schott schwarzes Glas
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
9 + Boost



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
34 kg
Nettogewicht
27.9 kg
Volumen
0.24 m³
Verpackungsgröße
Länge
1055 mm
Höhe
375 mm
Tiefe
610 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
7560 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
515 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
70 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
810 Pa
Maximale Motor Leistung
131 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+


ZERO

Version
Muldenlüfter Abluft - 84 cm -
600 m³/h

Designer

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900933

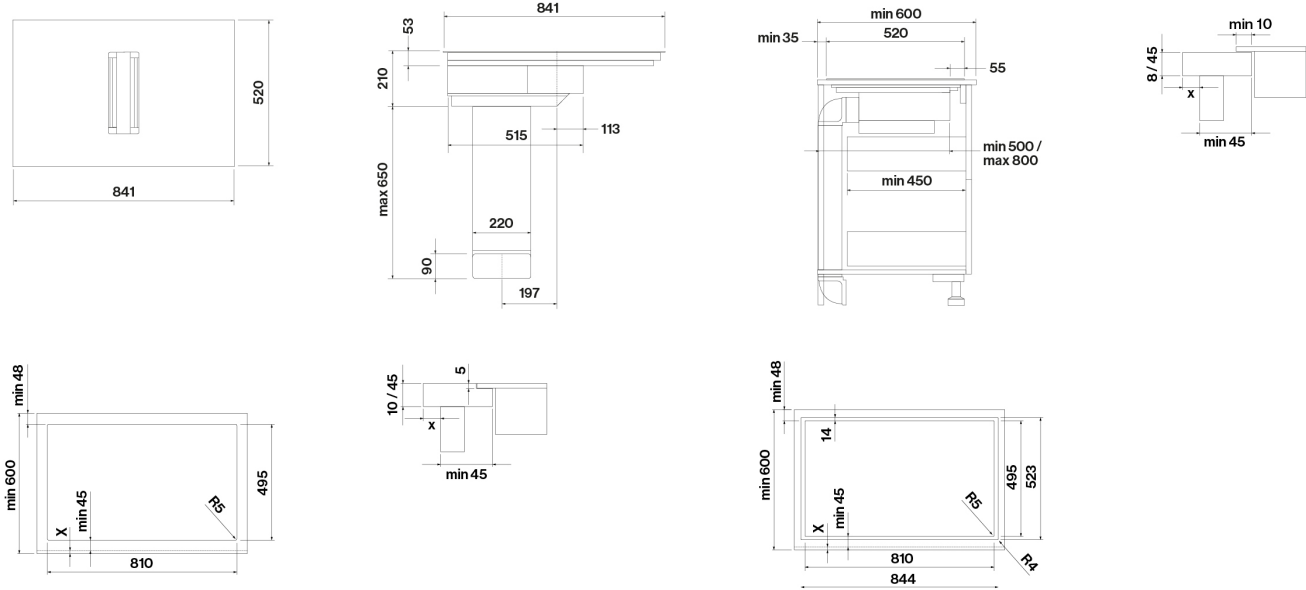

ZERO

Version

Muldenlüfter Abluft - 84 cm -
600 m³/h

Designer

Kollektion

Integrierte Kochsysteme

EAN Code

8034122900933

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	5	9	10
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	62	68	69	70
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	380	460	495	515
Maximaler Druck (Pa)	200	550	780	810
Leistung (W)	11	32	74	131
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

ZERO


Version
Muldenlüfter Abluft - 84 cm -
600 m³/h

Designer

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900933

ENERGIELABEL

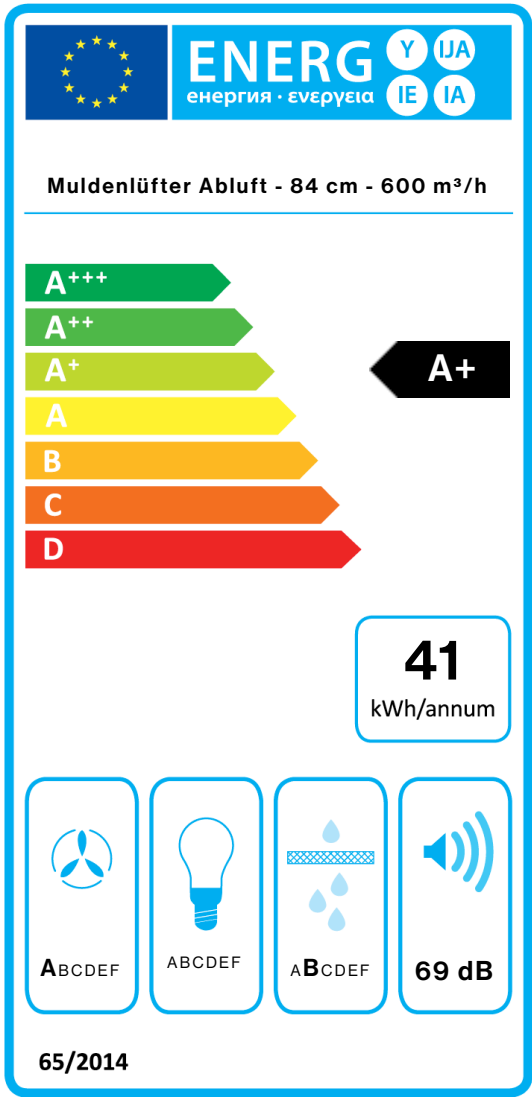

PF		
S	Falmec Spa	
M	Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m³/h	
AEC	41,4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34,8	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	380,0	m³/h
Qmax	495,0	m³/h
Qboost	515,0	m³/h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEI	39,7	
Qbep	305,0	m³/h
Pbep	665	Pa
Qboost	515,0	m³/h
Wbep	162,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	69	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener

Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.