

MERCURIO BLACK

Version
Wandhaube - 90 cm - Schwarz
- 600 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122365701



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Fernbedienung optional
verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050107
Aktivkohlefilter eckig - Type B
105080053
Fernbedienung
F0468 - (L)
Umluftweiche für einen
effizienten Umluftbetrieb - Wand
KACL.512#N
Schachtverlängerung H 960 -
Wand - Schwarz

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Matte black painted steel
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Mechanisch Tastenfeld
Leistungsstufen
3
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Kohlefilter
Aktivkohlefilter eckig - Type B
(optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 63 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
18.8 kg
Nettogewicht
13.7 kg
Volumen
0.27 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
230 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Schuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
480 Pa
Maximale Motor Leistung
200 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



MERCURIO BLACK

Version
Wandhaube - 90 cm - Schwarz
- 600 m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122365701

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximaler Druck (Pa)	250	400	480
Leistung (W)	130	160	200
Luftauslass	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

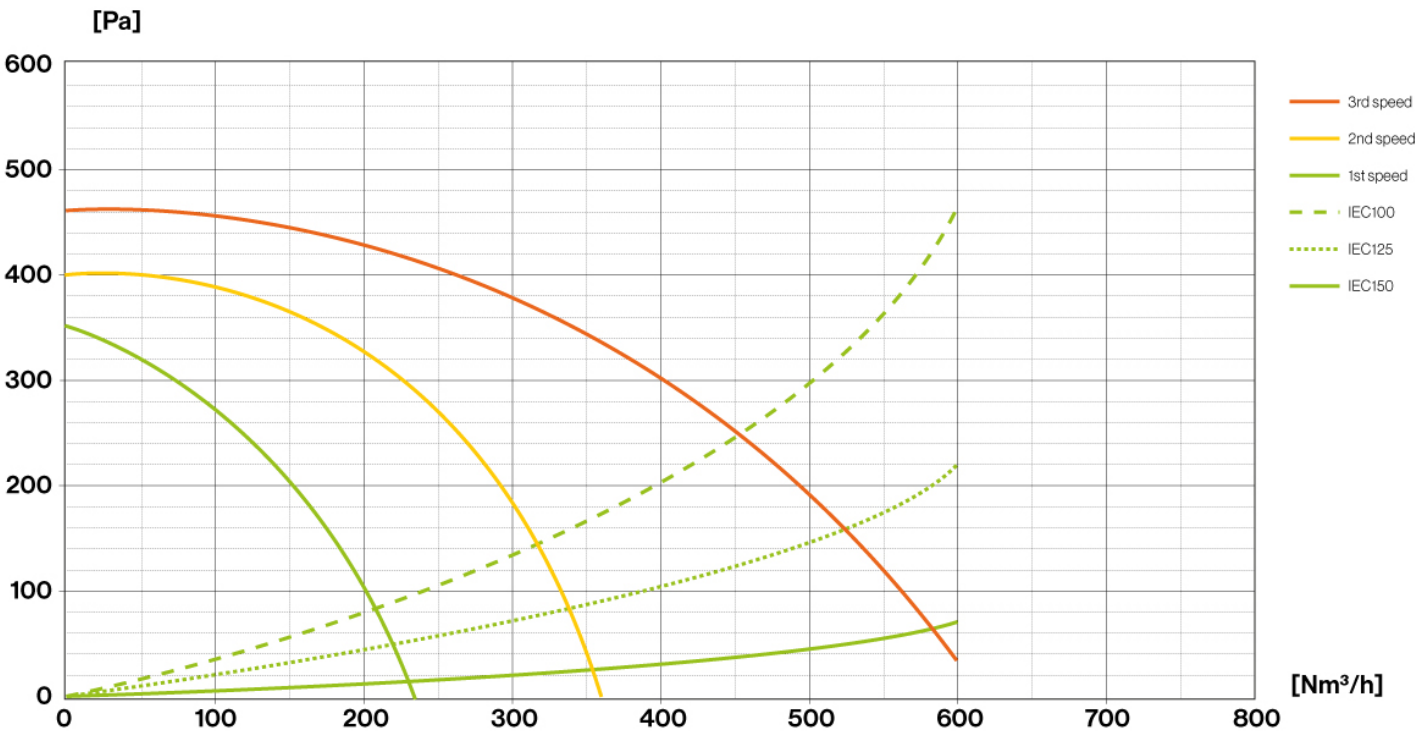

MERCURIO BLACK

Version


Wandhaube - 90 cm - Schwarz
- 600 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122365701

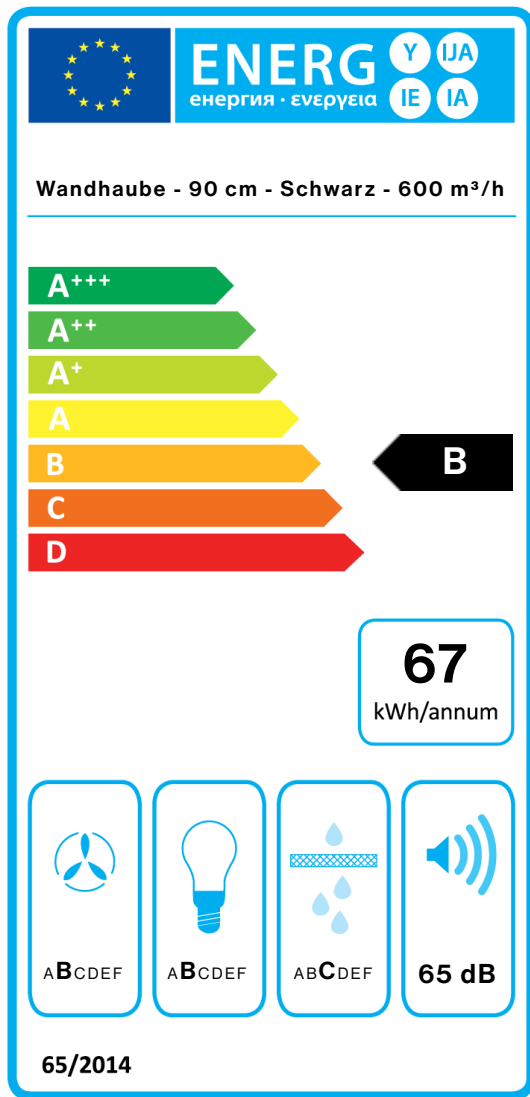

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEI	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbp_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbp_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbp_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.