falmec

GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 70 cm - Weiß - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367217

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Fernbedienung optional verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050091
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
70 cm
Oberfläche
Weiß lackiert (RAL 9016)
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 62 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
12 kg
Nettogewicht
9.4 kg
Volumen
0.12 m³
Verpackungsgröße
Länge
855 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
375 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
697 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
245 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A

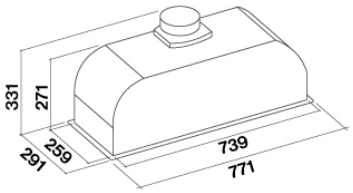

falmec

GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 70 cm - Weiß -
800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367217

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	69
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	304	445	575	697
Maximaler Druck (Pa)	430	470	500	510
Leistung (W)	145	175	215	245
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

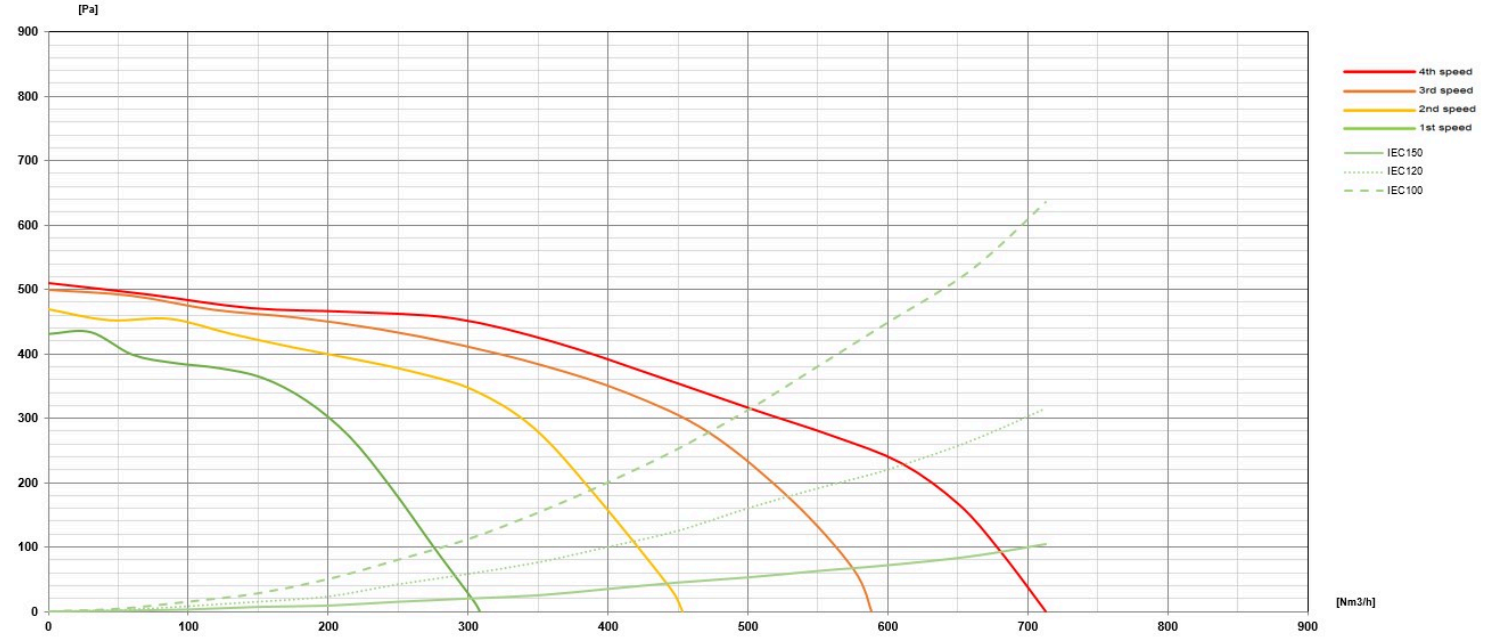

falmec

GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 70 cm - Weiß - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367217

ENERGIELABEL

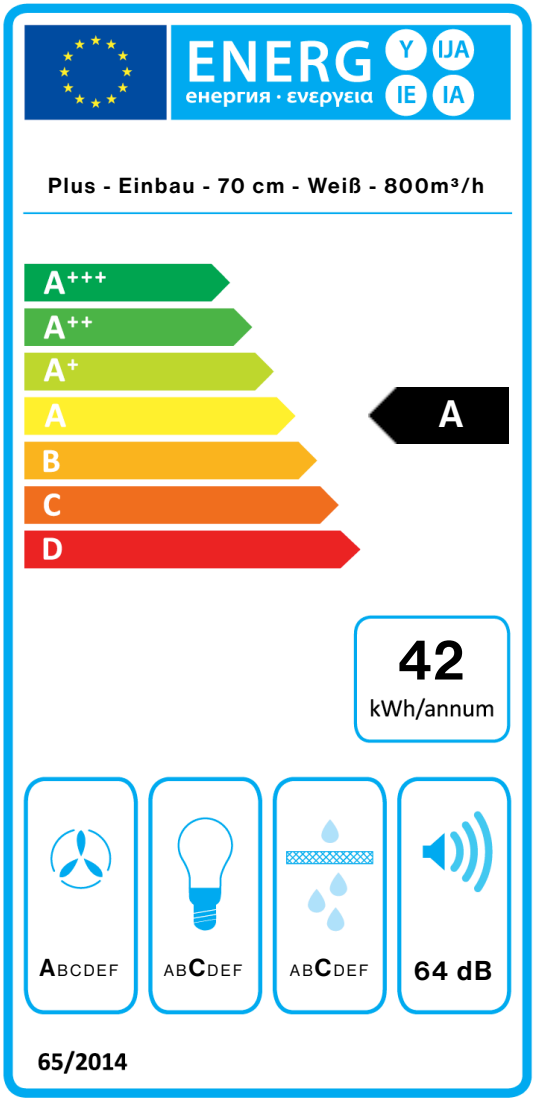

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Einbau - 70 cm - Weiß - 800m³/h	
AEC	42,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	304,0	m³/h
Qmax	575,0	m³/h
Qboost	697,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEI	46,3	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.