

## ZEUS PRO

### Version

Wandhaube - 120 cm -  
Edelstahl - 950 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Professional

### EAN Code

8034122355306



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

### Elektronische Schaltung

### LED-Beleuchtung

Rückseitiger Motorauslass  
möglich

### Auffangwanne für Öl

### Baffle Labyrinth Filter

### Dimmbare LED-Beleuchtung

Dynamic LED Licht (2700K -  
5600K)

### Hochwertiges, gebürstetes

Edelstah

From 04.11.2024 the dynamic and  
dimmable light is included.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KCQAN.00#I

Schacht - Edelstahl

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

120 cm

### Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes

Edelstahl (AISI 304)

### Motor

1000 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

### Leistungsstufen

3 + Boost

### Beleuchtung

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filter

3 x Metallic filter "Buffle" -

350x350 mm

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 63 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

36 kg

### Nettogewicht

31 kg

### Volumen

0.48 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1310 mm

Höhe

620 mm

Tiefe

595 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

### EIGENSCHAFTEN

### Maximaler Verbrauch

320 W

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

860 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

69 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)



600 Pa

### Maximale Motor Leistung


260 W

### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B



Rear view



Optional chimney

## ZEUS PRO

### Version

Wandhaube - 120 cm -  
Edelstahl - 950 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Professional


### EAN Code

8034122355306

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	53	58	64	69
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximaler Druck (Pa)	500	540	560	600
Leistung (W)	185	215	240	260
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK

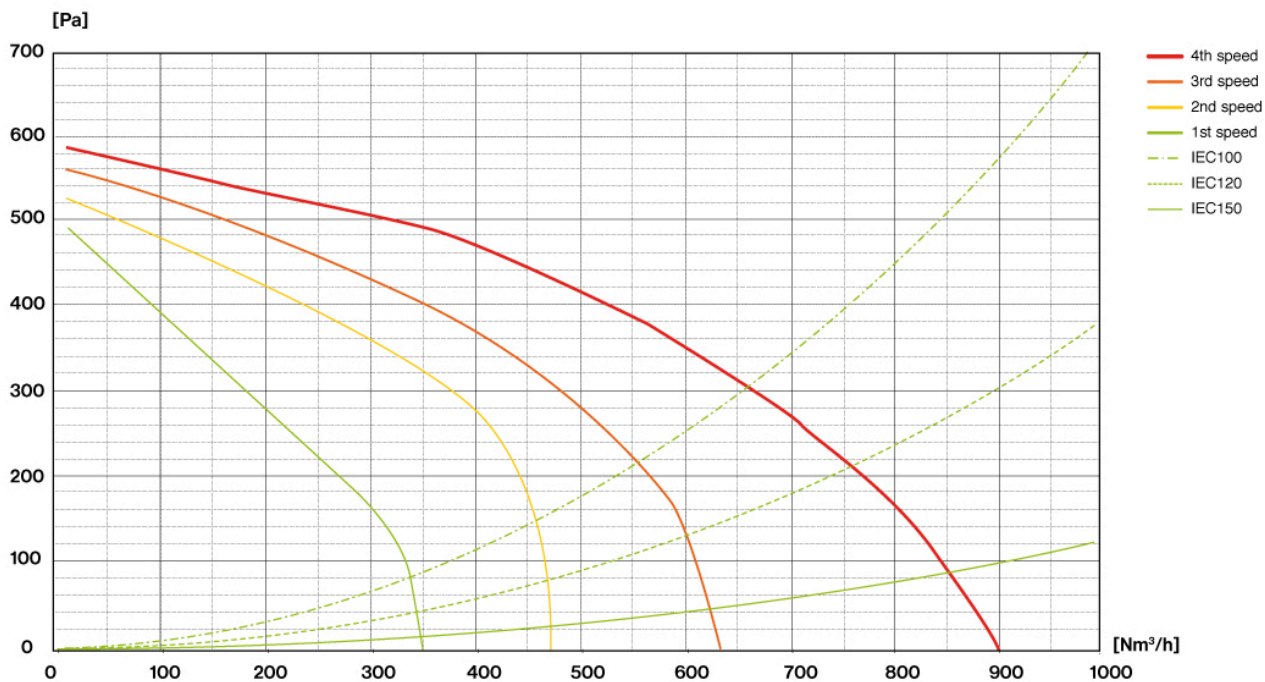

## ZEUS PRO

### Version

Wandhaube - 120 cm -  
Edelstahl - 950 m³/h


### Kollektion

Professional

### EAN Code

8034122355306

## ENERGIELABEL

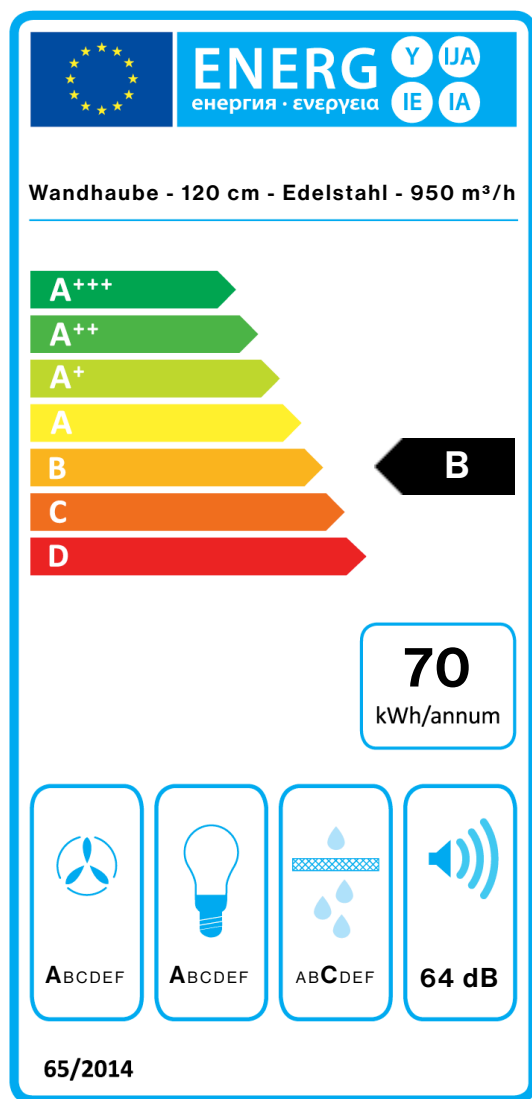

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m³/h	
<b>AEC</b>	70,3	kWh/a
<b>EEC</b>	B	
<b>FDE</b>	29,3	
<b>FDEC</b>	A	
<b>LE</b>	31,4	
<b>LEC</b>	A	
<b>GFE</b>	74,0	
<b>GFEC</b>	C	
<b>Qmin</b>	350,0	m³/h
<b>Qmax</b>	620,0	m³/h
<b>Qboost</b>	860,0	m³/h
<b>SPEmin</b>	53	dBa
<b>SPEmax</b>	64	dBa
<b>SPEboost</b>	69	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	0.9	
<b>EEl</b>	55,2	
<b>Qbep</b>	473,0	m³/h
<b>Pbep</b>	435	Pa
<b>Qboost</b>	860,0	m³/h
<b>Wbep</b>	195,0	W
<b>WL</b>	8,60	W
<b>Emiddle</b>	270	lux
<b>Lwa-SPEmax</b>	64	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEI\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsstrom beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.