

## QUASAR

### Version

Wandhaube - 120 cm - Schwarz  
- 800 m³/h

### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122353968



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

### Randabsaugen

Touchcontrol + 24h Funktion

Metallfettfilter,  
spülmaschinengeeignet

Carbon.Zeo-Filter optional

Kohlefilter

Rückseitiger Motorauslass  
möglich

Schacht optional verfügbar  
Dynamic LED Licht (2700K -  
5600K)

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### F0469 - (L)

Umluftweiche für einen  
effizienten Umluftbetrieb - Wand

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KACL.941

Umluftbox Carbon.Zeo -  
Kopffreihauben - Edelstahl

### KACL.958#NF

Umluftbox Carbon.Zeo -  
Kopffreihauben - Schwarz

### KCQAN.00#I

Schacht - Edelstahl

### KCQAN.00#N

Schacht - Schwarz

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

120 cm

### Oberfläche

Schwarzes gehärtetes Glas-  
Finish

### Motor

800 m³/h

### Steuerungsart

Touchcontrol

### Leistungsstufen

3 + Boost

### Beleuchtung

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filter

3 x METALLFETTFILTER "BASE"  
- 290x326 MM

### Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type  
C (optional)

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 57 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

48 kg

### Nettogewicht

41 kg

### Volumen

0.54 m³

### Verpackungsgröße

Länge

1330 mm

Höhe

555 mm

Tiefe

725 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

### Maximaler Verbrauch

280 W

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

750 m³/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)


510 Pa

### Maximale Motor Leistung


224 W

### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A



Rear view - Optional chimney



Rückansicht

## QUASAR

### Version

Wandhaube - 120 cm - Schwarz  
- 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design


### EAN Code

8034122353968

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK

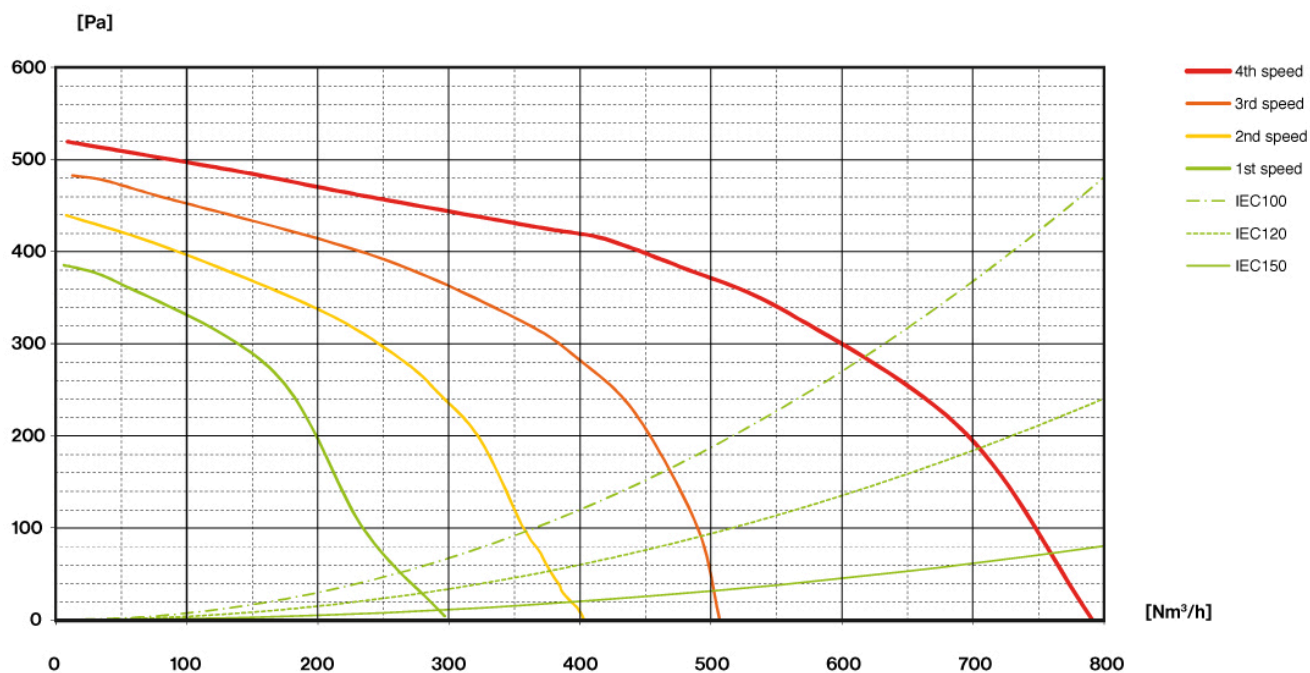

## QUASAR

### Version

Wandhaube - 120 cm - Schwarz  
- 800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122353968

## ENERGIELABEL

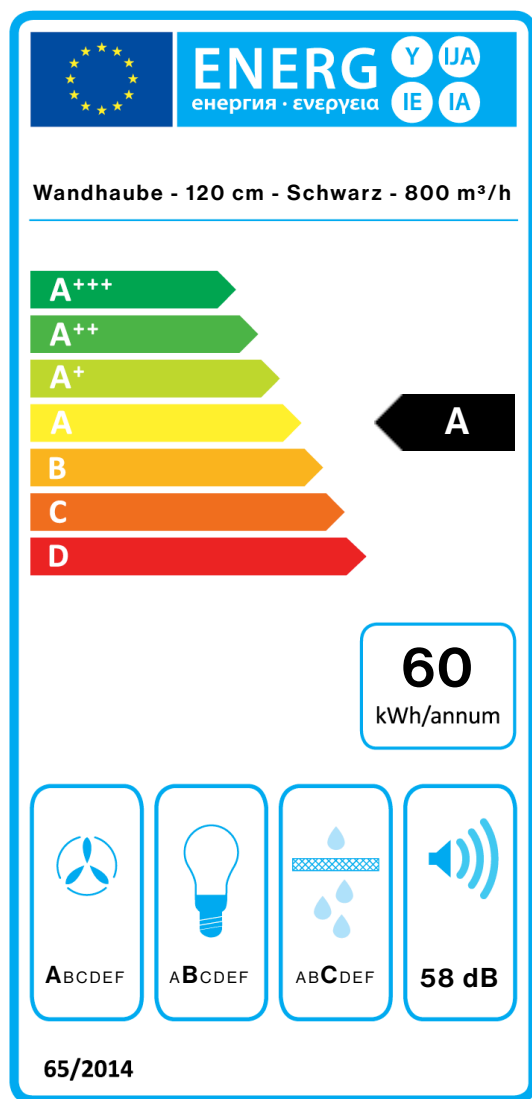

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h	
<b>AEC</b>	59,5	kWh/a
<b>EEC</b>	A	
<b>FDE</b>	29,4	
<b>FDEC</b>	A	
<b>LE</b>	20,7	
<b>LEC</b>	B	
<b>GFE</b>	76,0	
<b>GFEC</b>	C	
<b>Qmin</b>	295,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	500,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	750,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	46	dBa
<b>SPEmax</b>	58	dBa
<b>SPEboost</b>	66	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	0.9	
<b>EEl</b>	54,2	
<b>Qbep</b>	430,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	404	Pa
<b>Qboost</b>	750,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	164,0	W
<b>WL</b>	6,50	W
<b>Emiddle</b>	134	lux
<b>Lwa-SPEmax</b>	58	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEI\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsstrom beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.