

## Deckenhaube Maxi Pure'line 150cm

855/7  
Edelstahl

EAN 5414425008551



### Energie label

Energie-Effizienzklasse (EEI <sub>Dunsthäube</sub> )	-
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AEC <sub>Dunsthäube</sub> )	-
Lüfter-Effizienzklasse (FDE <sub>Dunsthäube</sub> )	-
Beleuchtung-Effizienzklasse (LE <sub>Dunsthäube</sub> )	-
Fettfilter-Effizienzklasse (GFE <sub>Dunsthäube</sub> )	-

### Allgemeine Informationen

Internes Gebläse	-
Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar	-
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	• <sup>2)</sup> 2x
Beleuchtung	-
Dimmbare Beleuchtung	-
Mit integrierter Schalldämmung	•
Umluft	optional (Monoblock) (zzgl. 2x Cubic Würfelmotor 245.999)

### Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)

Größe (BxTxH) (mm)	1460 x 670 x 90
Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox)(mm)	133
Ausschnitt in Decke (BxT)(mm)	1438 x 648
Breite Einbaurand (mm)	14
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	2 x 150

### Funktionen

Schaltung	Elektronikschaltung + Fernbedienung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	•
Auto-Stopp	•
Fettfiltersättigungsanzeige	•
Umluftfiltersättigungsanzeige	•
- Möglichkeit externe Beleuchtung zu verbinden und mit Fernbedienung zu bedienen (Accessoire)	max. 300W

### Leistung und Geräusch

<b>Motorleistung freiblasend (m3/h)</b>	-
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	2)
- Stufe 2	2)
- Stufe 3	2)
- <b>Powerstufe / Stufe 4</b>	2)
<b>Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)</b>	2)
Schallleistungspegel L <sub>w</sub> (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel L <sub>p</sub> (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	2)
- Stufe 2	2)
- Stufe 3	2)
- Powerstufe / Stufe 4	2)

### Technische Eigenschaften

Anzahl Metallfettfilter	2
Anschlusswerte (W)	0 + motor
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>0</sub> in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> in W)	0,3
Position Abluftstutzen	2 x oben
Gewicht Dunsthäube / externer Motor (kg)	35 + Motor (2x)

2) Wenn der Motor abgenommen wird, sind Motorleistung und Schalldruckpegel abhängig von der Installation.

Deckenhaube  
Maxi Pure'line 150cm

855/7  
Edelstahl


**Accessoires**

Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	• (2x)
Außenwandmotor	• (2x)
Flachdachmotor	• (2x)
Umluftset	
- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm)	2x830400 (in Kombination mit 2x Zwischenbaugebläser 245.999)
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm)	2x831400 (in Kombination mit 2x Zwischenbaugebläser 245.999)
- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm)	2x7900400 (in Kombination mit 2x Zwischenbaugebläser 245.999)
- Kit mit Monoblock Filter (ohne Umluftbox)	850400 (in Kombination mit 2x Zwischenbaugebläser 245.999)
Adapter zur Höhenreduzierung	830052 (2x)
Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	7000092 (2x)
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	-


Deckenhaube  
Maxi Pure'line 150cm

855/7  
Edelstahl


1

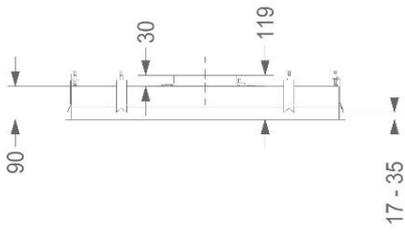


2



3

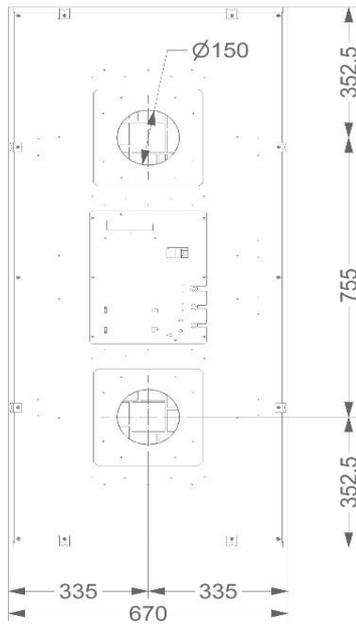

4

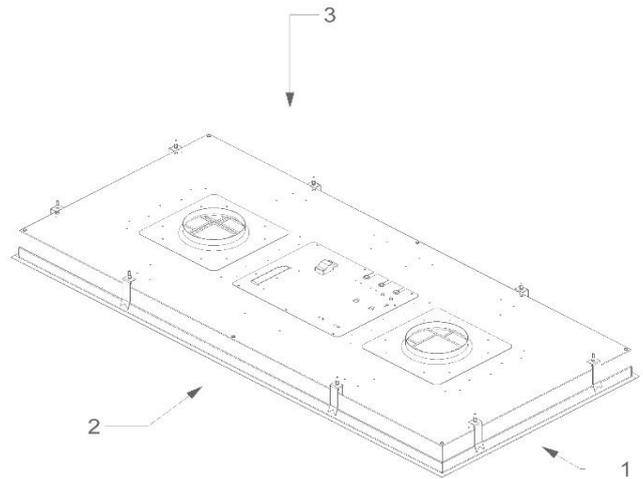

Deckenhaube  
Maxi Pure'line 150cm

855/7  
Edelstahl

