

GRUPPO INCASSO PLUS NO-DROP

Version
Plus No-Drop - Einbau - 90 cm -
Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
No-Drop

EAN Code
8034122367262




Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
Optional Kohlefilter
Fernbedienung optional verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop
Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050091
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
105080053
Fernbedienung



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 62 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
15.4 kg
Nettogewicht
11.9 kg
Volumen
0.15 m³
Verpackungsgröße
Länge
915 mm
Höhe
370 mm
Tiefe
455 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A


GRUPPO INCASSO PLUS NO-DROP

Version
Plus No-Drop - Einbau - 90 cm -
Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
No-Drop

EAN Code
8034122367262

ENERGIELABEL

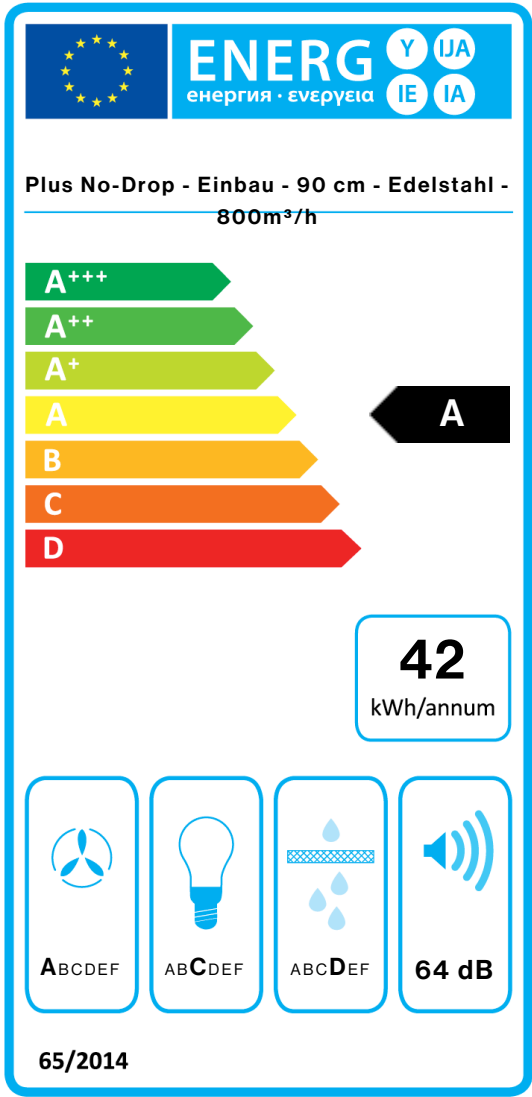

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus No-Drop - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800m³/h	
AEC	42,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	304,0	m³/h
Qmax	575,0	m³/h
Qboost	697,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEL	46,3	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemmissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemmissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemmissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex

/ Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.