

VIRGOLA TOUCH NRS

Version
Einbau - 120 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122368450



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Glasschirm aus Sicherheitsglas
schwenkbar
NRS™-Technologie für eine
geräuschlose Küche
Touchcontrol
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.400
Schallgedämpftes Umlenkstück
NRS
KCVJN.19#N
Schacht Teleskop H 315 + 295 -
Virgola Touch NRS - Schwarz



TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
120 cm
Oberfläche
Schwarz lackiert
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600
K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
30.2 kg
Nettogewicht
23 kg
Volumen
0.4 m³
Verpackungsgröße
Länge
1330 mm
Höhe
415 mm
Tiefe
725 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A




VIRGOLA TOUCH NRS

Version
Einbau - 120 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122368450

ENERGIELABEL

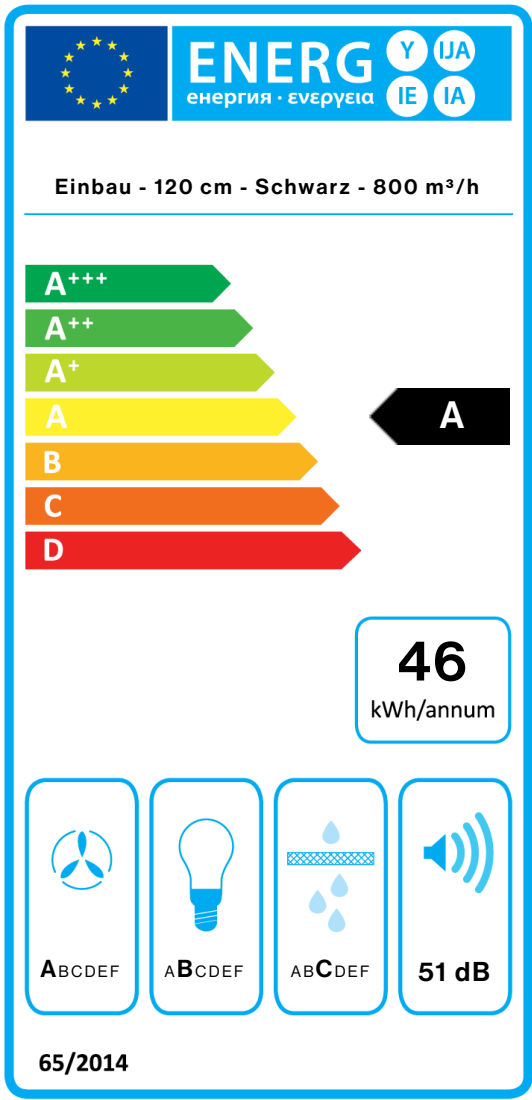

PF		
S	Falmec Spa	
M	Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	46,0	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,7	
FDEC	A	
LE	21,2	
LEC	B	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	299,0	m³/h
Qmax	521,0	m³/h
Qboost	636,0	m³/h
SPEmin	39	dBa
SPEmax	51	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEI	52,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	636,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	51	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.