

QUASAR

Version
Wandhaube - 90 cm - Schwarz
- 800 m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122354033



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Kohlefilter
Rückseitiger Motorauslass
möglich
Schacht optional verfügbar
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)

OPTIONALES ZUBEHÖR

F0469 - (L)
Umluftweiche für einen
effizienten Umluftbetrieb - Wand
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.941
Umluftbox Carbon.Zeo -
Kopffreihauben - Edelstahl
KACL.958#NF
Umluftbox Carbon.Zeo -
Kopffreihauben - Schwarz
KCQAN.00#I
Schacht - Edelstahl
KCQAN.00#N
Schacht - Schwarz

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Schwarzes gehärtetes Glas-
Finish
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 290x326 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 57 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN



Bruttogewicht
39 kg
Nettogewicht
33 kg
Volumen
0.42 m³
Verpackungsgröße
Länge
1035 mm
Höhe
560 mm
Tiefe
740 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



Rückansicht

QUASAR

Version
Wandhaube - 90 cm - Schwarz
- 800 m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122354033

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

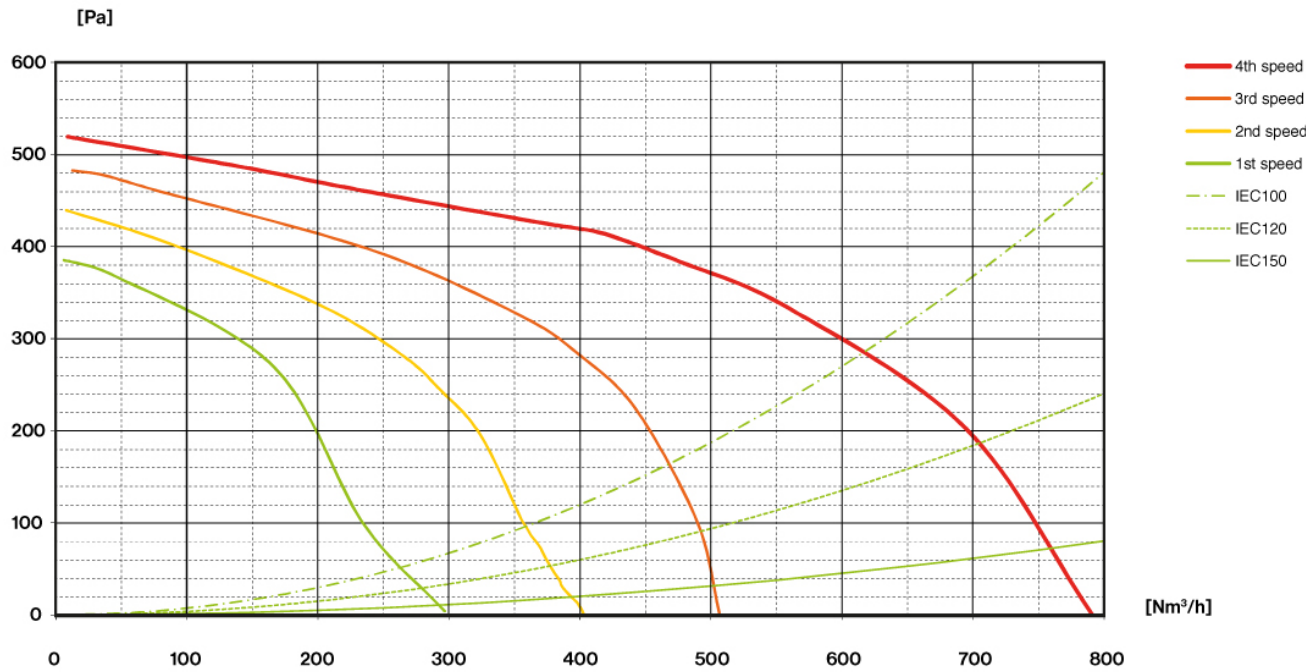

QUASAR

Version


Wandhaube - 90 cm - Schwarz
- 800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122354033

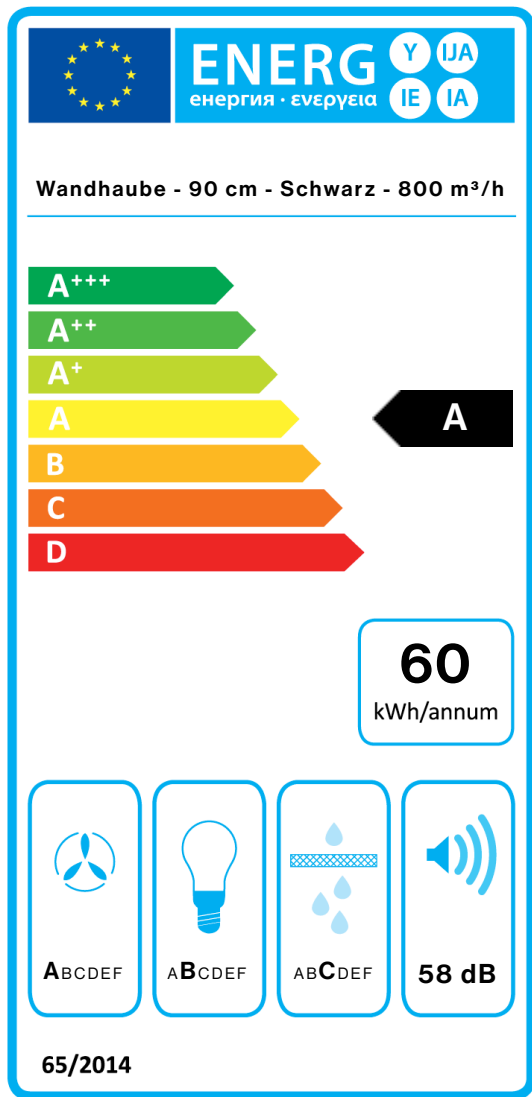

PF		
S	Falmecc Spa	
M	Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbp_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbp_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbp_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.