

VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Version
Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h

Kollektion
No-Drop

EAN Code
8034122365503



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Glasschirm aus Sicherheitsglas
schwenkbar
Touchcontrol + 24h Funktion
Schacht optional verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
No-Drop patentiertes Anti-
Kondensations-System
Auffangschale für Flüssigkeiten
No-Drop
Antikondensationsfilter aus
Technopolymer
Carbon.Zeo Microtech-Filter
(optional)

Dynamic and dimmable Led from
06.21.24

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=185 + PROL. H=185
(W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=120 (W/Packaging) BLACK

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN




Einbauart
Einbauhauben
Maße
75 cm
Oberfläche
Matte black painted steel
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
15.3 kg
Nettogewicht
11.9 kg
Volumen
0.19 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
661 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
71 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
480 Pa
Maximale Motor Leistung
215 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Version
Einbau - 75 cm - Schwarz - 800
m³/h

Kollektion
No-Drop

EAN Code
8034122365503

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	62	67	71
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	300	420	570	661
Maximaler Druck (Pa)	400	440	470	480
Leistung (W)	150	180	200	215
Luftauslass	150	150	150	150


VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Version
Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h

Kollektion
No-Drop

EAN Code
8034122365503

ENERGIELABEL

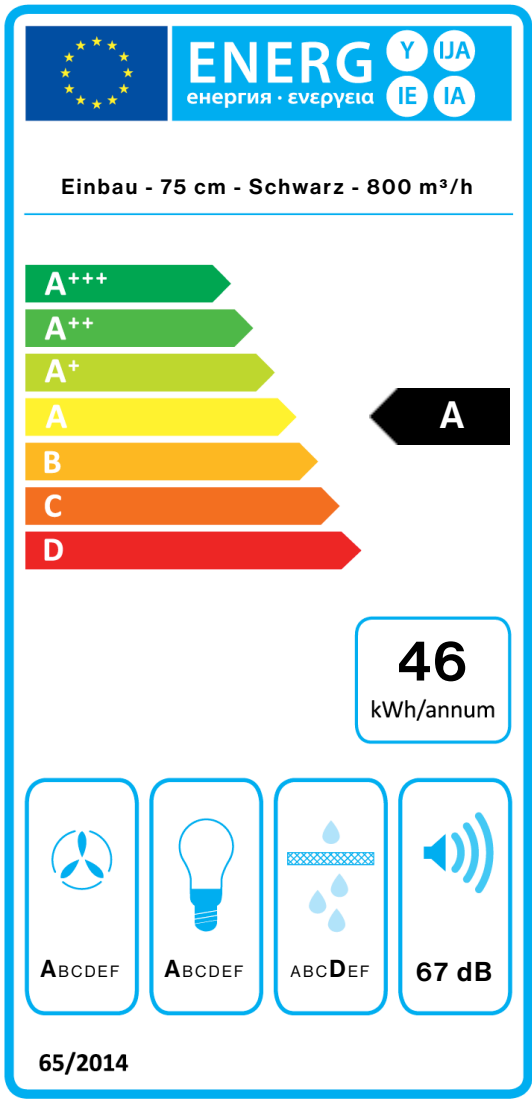

PF		
S	Falmec Spa	
M	Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	46,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,9	
FDEC	A	
LE	29,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	300,0	m³/h
Qmax	570,0	m³/h
Qboost	661,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0,9	
EEI	51,6	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	4,60	W
Emiddle	135	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.