
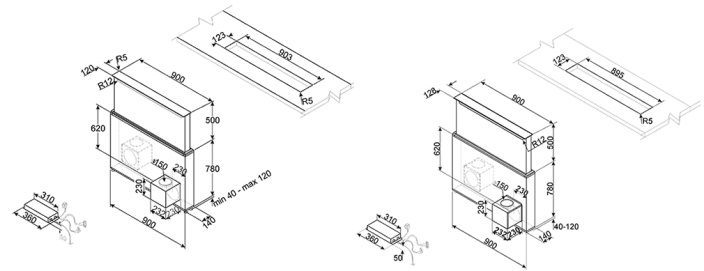


Downdraft-Muldenlüfter, 90cm, Edelstahlgehäuse,  
Wende-Bedienblende in Schwarzglas, 1 LED-Lichtleiste,  
Randabsaugung vorne/hinten, Fernbedienung,  
3 Leistungsstufen + INTENSIV, Energie-Effizienzklasse A  
EAN13: 8017709239336

Installazione a FILO

Installazione FLAT

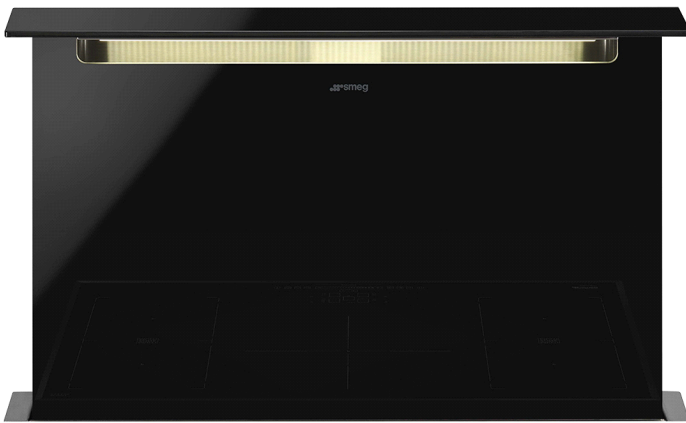

- ÄSTHETIK/BEDIENUNG: • Dolce Stil Novo-Design • Verblendung in Schwarzglas • Edelstahlgehäuse satiniert • Kombinierbar mit vollintegrierbaren Abdeckblenden in unterschiedlichen Design-Versionen (siehe optionales Zubehör) • Muldenlüfter motorisch ausfahrbar • Steuerung über Fernbedienung • FUNKTIONEN/OPTIONEN • 3 Leistungsstufen+INTENSIV • Funktion Intensiv für max. 10 Minuten • Randabsaugung • Timerfunktion mit Abschaltautomatik • 1 LED-Lichtleiste (1x6W) • 2 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Variable Lüfter - Positionen 200 mm - 500 mm (frontseitig) • Abluftanschluss Ø150 mm mit Luftrückschlagklappe • Abluft-/Umluftbetrieb • SICHERHEIT: • Einklemmschutz • SERIENZUBEHÖR: • Fernbedienung • Installation-Kit für versetzte Motor-Montage (max. 6 m Entfernung indoor) • TECHNISCHE DATEN: • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53 kWh/Jahr • Energie-Effizienzklasse: A • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: G •

Geschwindigkeiten	I	II	III	Intensiv
Luftstrom in m³/h nach IEC 61591	230	322	500	730
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach IEC 60704-2-13	42	50	59	66

• Motorleistung 285 W (High Performance) • El. Gesamtanschlusswert 292 W • Spannung/ Frequenz: 220- 240 V/ 50Hz ~ 1N • Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

## Funktionen



Ausstattungsmerkmale

## Sonderzubehör

- KITKDSNX - Schwarzglas/Edelstahl-Profil • FLTDSN90 - Aktivkohlefilter • KITKDSNRA - Schwarzglas/Kupfer-Profil • KITKDSNBG - Schwarzglas/Edelstahlblende