

VERSO NRS

Version
Wandhaube - 85 cm - Weiß -
800 m³/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122360539



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Touchcontrol + 24h Funktion
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Front wird geöffnet
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
Dialogsystem Automatikbetrieb

From 02.09.2024 the Dialogue System control and dimmable light are included.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.400**
Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
- KACL.571#B**
Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß
- KACL.959**
Hochleistungskohlefilter - NRS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Einbauart
Wandhauben
Maße
85 cm
Oberfläche
Weißes gehärtetes Glas
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 57 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
39.4 kg
Nettogewicht
32.8 kg
Volumen
0.5 m³
Verpackungsgröße
Länge
1030 mm
Höhe
495 mm
Tiefe
975 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT
Maximale Leistung
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



VERSO NRS


Version
Wandhaube - 85 cm - Weiß -
800 m³/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122360539

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

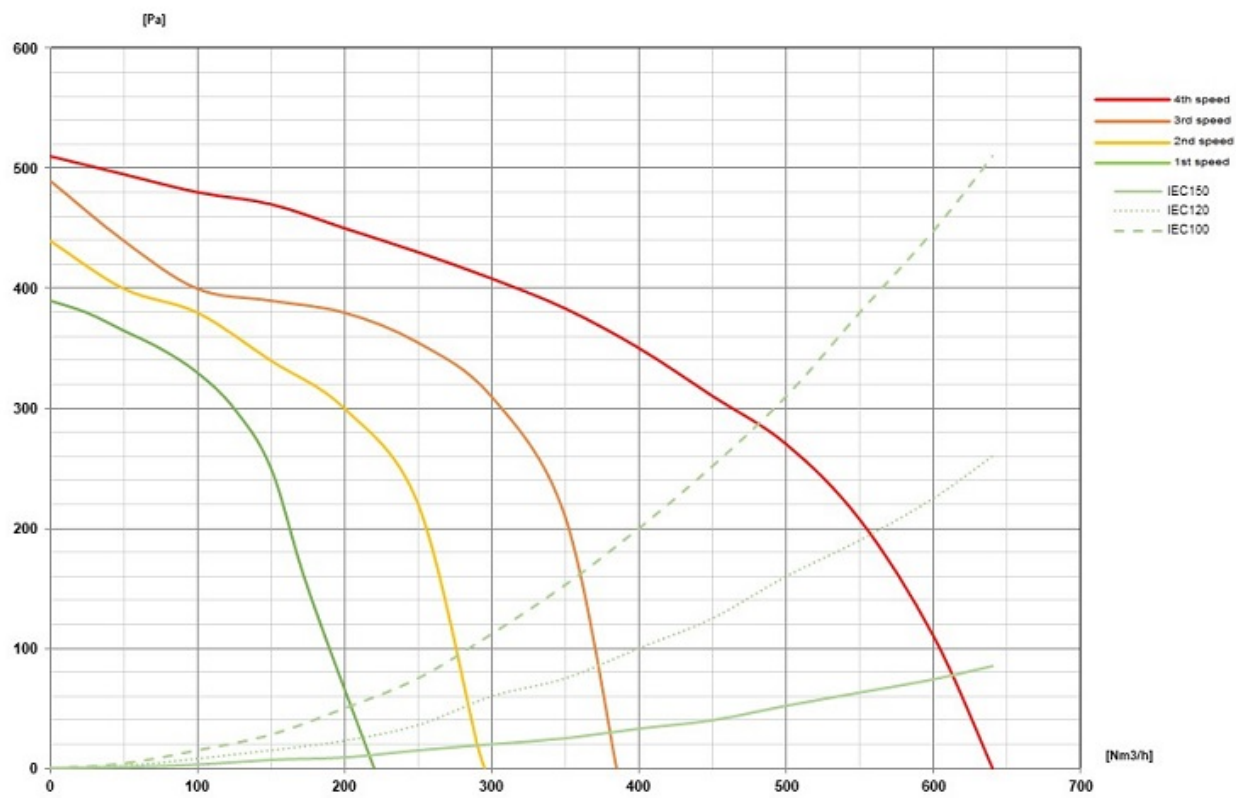


VERSO NRS

Version
Wandhaube - 85 cm - Weiß -
800 m³/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122360539

ENERGIELABEL

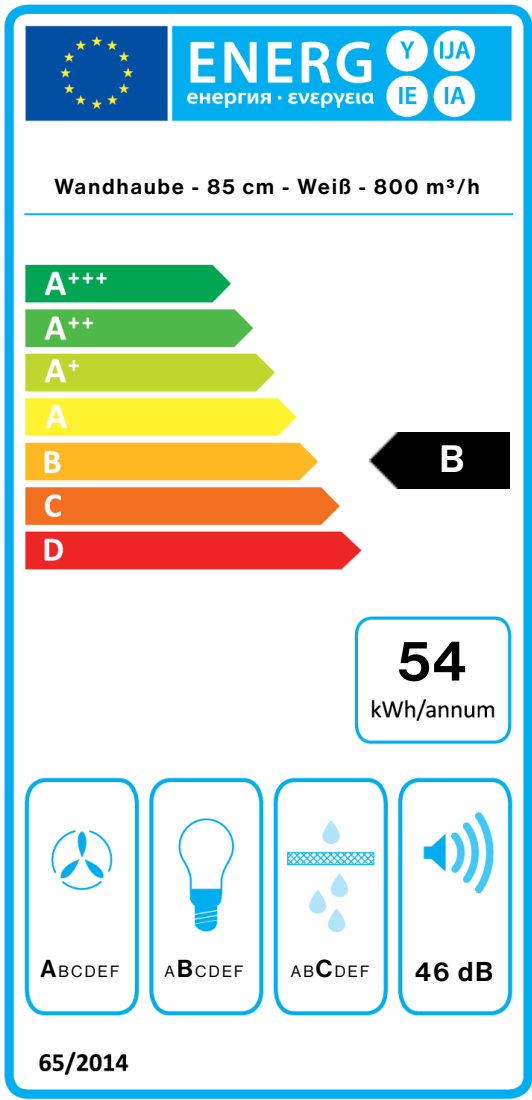

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m³/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,6	
Qbep	356,0	m³/h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.